

## Двуногие опоры с соединительным узлом

Технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **BAG2-180-A:** винты, гайки и шайбы M10 из оцинкованной стали.
- **BAG2-180-SST:** винты, гайки и шайбы M10 из нержавеющей стали AISI 304.


### МОНТАЖ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

Двуногие опоры поставляются с медными втулками, имеют сквозное резьбовое отверстие для монтажа штока регулируемых опор серий LS.A, LV.A, LV.F.


### ОСОБЕННОСТИ

Круглые формы, обеспечивающие современную и изящную эстетику, гарантируют максимально лёгкую очистку в случае падения свыше жидкостей или пыли.

Максимальный момент затяжки для винтового узла 35 Nm.





Удерживающее усилие  
P = 2000 N



Макс. статическая нагрузка  
P = 9800 N

Значения, полученные с крутящим моментом 35 мм

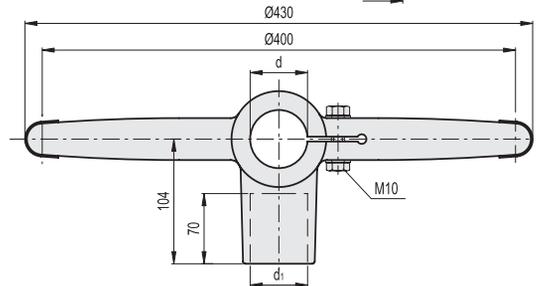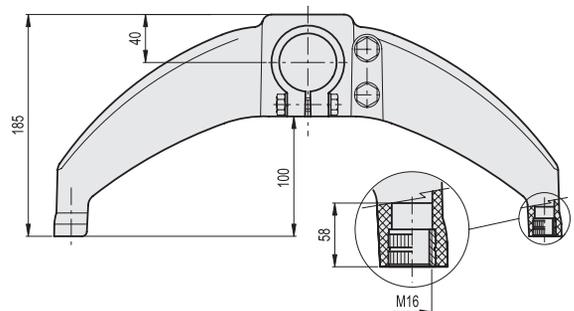

### BAG2-180-A

Код	Описание	d Трубка (мм)	d Трубка (GAS)	d1 Трубка (мм)	d1 Трубка (GAS)	⚖
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

### BAG2-180-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание
419631	BAG2-180-42-42-SST
419629	BAG2-180-48-42-SST
419627	BAG2-180-48-48-SST
419625	BAG2-180-60-42-SST
419623	BAG2-180-60-48-SST