

Треногие опоры

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **BAS3-A:** винты, гайки и шайбы M10 из оцинкованной стали.
- **BAS3-SST:** винты, гайки и шайбы M10 из нержавеющей стали AISI 304


МОНТАЖ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

Треногие опоры поставляются с медными втулками, имеют сквозное резьбовое отверстие для монтажа винта регулируемых опор серии LS.A, LV.A, LV.F.

ОСОБЕННОСТИ

Круглые формы, обеспечивающие современную и изящную эстетику, гарантируют максимально лёгкую очистку в случае падения свыше жидкостей или пыли.


Максимальный момент затяжки для винтового узла 35 Nm.

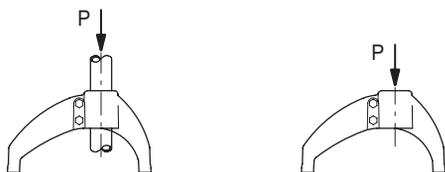

Удерживающее усилие
P = 2000 N

Макс. статическая нагрузка
P = 9800 N

Значения, полученные с крутящим моментом 35 мм

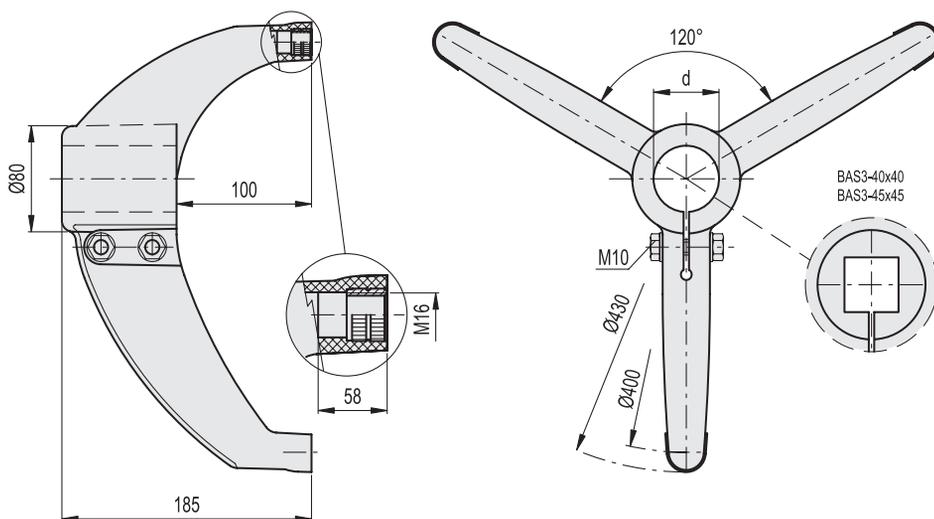

BAS3-A

Код	Описание	d Трубка (mm)	d Трубка (GAS)	d Трубка (inch)	⚖
419592	BAS3-42-A	42.4	1"1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1"1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	780
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419750	BAS3-40x40-A	40	-	-	800
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание
419593	BAS3-42-SST
419591	BAS3-48-SST
419595	BAS3-50-SST
419589	BAS3-60-SST
419751	BAS3-40x40-SST
419753	BAS3-45x45-SST