

Соединительная пластина для направляющих для GLA и GCA, сталь или нержавеющая сталь

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- BDG: оцинкованная сталь.
- BDG-SST: Нержавеющая сталь AISI 304.

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ



Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединительная планка BDG используется для соединения профилей (рисунок 1) различных боковых направляющих (GLA) или центральных направляющих (GCA). Поставляется с 4 потайными винтами M8x10 для сборки с внутренним шестигранным углублением под ключ.



Рис.1

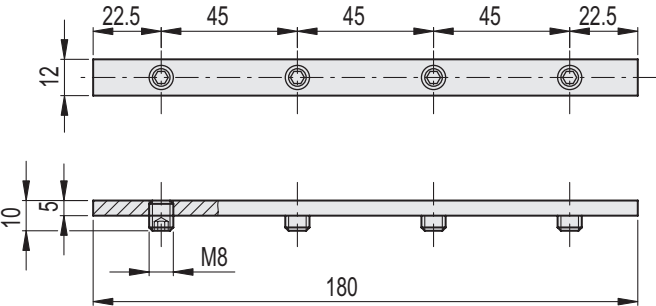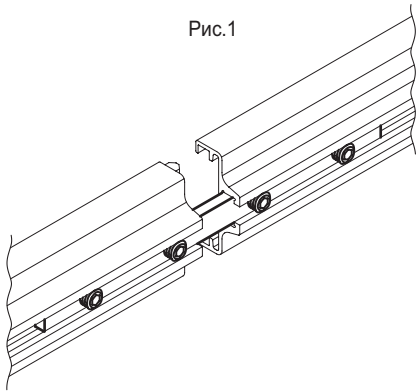

BDG

Код	Описание	⚖
419141	BDG-12-180	88

BDG-SST

Код	Описание	⚖
419139	BDG-SST-12-180	89