

## Эксцентриковые замки с потайным ключом

Эксцентрик: сталь, нержавеющая сталь

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

#### - ВОСК:


- шток из никелированной стали с торцом, обточенным под треугольный ключ;
- направляющая втулка и зажимная гайка (гаечный ключ 24) из никелированной латуни;
- плоская пружинная шайба из оцинкованной стали DIN 6798;
- спиральный кулачок задвижки из спечённой и выпаренной стали с отверстием для штифтового соединения;
- пружинный установочный штифт  $\varnothing 3 \times 20$  мм из стали с чёрной оксидной плёнкой AISI 303;
- замковая пружина для компенсации толщины двери из оцинкованной стали;
- ключ из технополимера на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая отделка;
- открывание в правую (D) или левую сторону (S).

#### - ВОСК-SST:

- шток с торцом, обточенным под треугольный ключ, направляющая втулка, контргайка (ключ 24), плоская пружинная шайба DIN 6798 из нержавеющей стали AISI 303;
- спиральный кулачок задвижки из спечённой нержавеющей стали AISI 316 L с отверстием для штифтового соединения;
- пружинный установочный штифт  $\varnothing 3 \times 20$  мм из нержавеющей стали AISI 303;
- замковая пружина для компенсации толщины двери из нержавеющей стали AISI 302;
- ключ из технополимера на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая отделка;
- открывание в правую (D) или левую сторону (S).




ELESA Original design

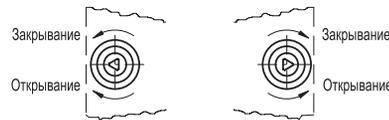

Открывание поворотом вправо (D) (петля двери с правой стороны) / Открывание поворотом влево (S) (петля двери с левой стороны)

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Выберите длину штока (l) задвижки в соответствии со следующим условием  $L \geq S + B + 15$  мм (S – толщина двери, b – толщина выступа).
2. Просверлите отверстие в двери по прилагаемому шаблону.
3. Просверлите отверстие в штоке для штифтового соединения на расстоянии "f".
4. Установите шток в отверстие на двери и соберите другие компоненты. Замки ВОСК. поставляются в разобранном виде.

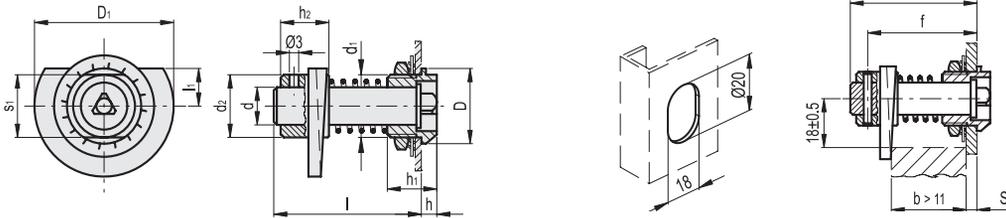

### ВОСК

Код	Описание	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6211	ВОСК.25-46-D	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6212	ВОСК.25-46-S	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6221	ВОСК.25-54-D	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6222	ВОСК.25-54-S	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6231	ВОСК.25-64-D	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160
6232	ВОСК.25-64-S	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160

### ВОСК-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6215	ВОСК.25-46-D-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6216	ВОСК.25-46-S-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6225	ВОСК.25-54-D-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6226	ВОСК.25-54-S-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150