

Круглый уровень

с монтажным фланцем

МАТЕРИАЛ

Полиметилметакрилат (PMMA).

КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ

Без цвета.

ДИАПАЗОН КРУГЛОГО УРОВНЯ

D3: 3 градуса на полную шкалу.

D5: 5 градусов на полную шкалу.

D10: 10 градусов на полную шкалу.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровни BOL-MF используются для регулировки горизонтальности подъемного оборудования, машин и приборов.



Выравнивание по отношению к опорной плоскости достигается, когда пузырёк располагается посередине линий разметки.

Материал, используемый для изготовления круглого уровня, обеспечивает хорошую видимость через стекло.

Жидкость, содержащаяся в уровне, характеризуется низким поверхностным напряжением и плотностью, оптимизированной для использования также на подъемных платформах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Контрастная жидкость разных цветов.

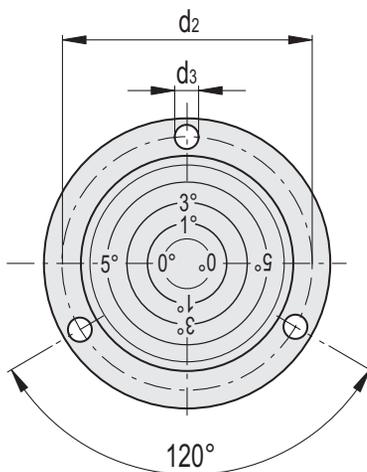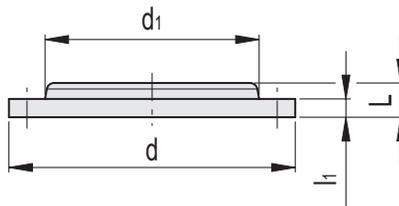

Код	Описание	d	d1	d2	d3	L	l1	⚖
438011	BOL-MF-ACR-55-K-D5	55	40	47,5	4,5	10	4	18,5
438016	BOL-MF-ACR-80-K-D3	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438021	BOL-MF-ACR-80-K-D5	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438026	BOL-MF-ACR-100-K-D3	100	75	87	5,5	14,2	7	94
438031	BOL-MF-ACR-100-K-D5	100	75	87	5,5	13,7	7	94
438036	BOL-MF-ACR-100-K-D10	100	75	87	5,5	13,7	7	96