

## Основания для фиксации шпинделя

для индикаторов положения DD52R, цинковый сплав


### МАТЕРИАЛ

Основания из цинкового сплава, отлитого под давлением, покрытие на основе эпоксидной смолы, чёрный цвет, матовая поверхность.

Регулируемая ручка GN 302.1 с корпусом рычага из цинкового сплава, отлитого под давлением, с прижимным элементом из нержавеющей стали AISI 303, чёрный цвет.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основания для фиксации BSA-N52 позволяют лёгкую и быструю фиксацию шпинделей после их расположения. Они имеют отверстие диаметром 6,1 мм для установки установочного штифта индикатора. Они могут собираться в комплекте с ручкой либо справа, либо слева и устанавливаться на машину при помощи двух винтов с цилиндрической головкой M4 (не входят в объём поставки).

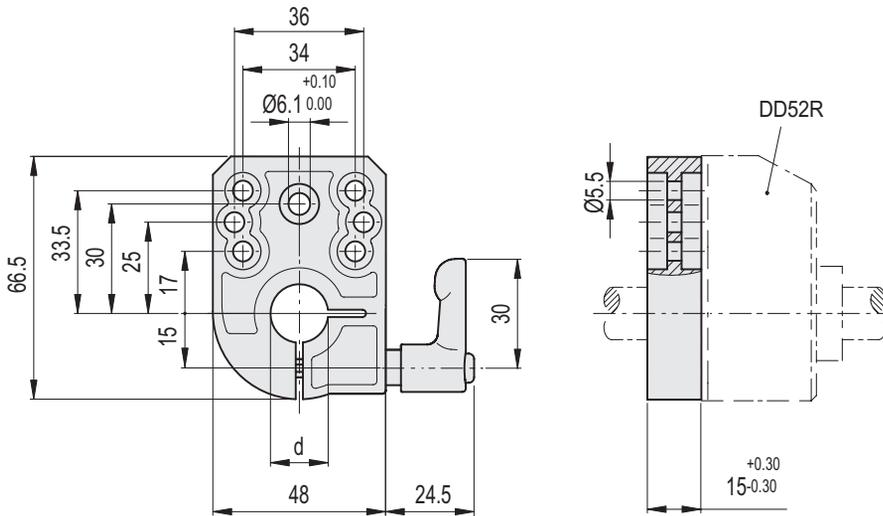

Код	Описание	df9	△
CE.87921	BSA-N52-12	12	193
CE.87923	BSA-N52-14	14	189
CE.87924	BSA-N52-15	15	187
CE.87925	BSA-N52-16	16	185
CE.87929	BSA-N52-20	20	175