

Основания для фиксации шпинделя

для индикаторов положения DD51-E и DD51-E-RF, цинковый сплав


МАТЕРИАЛ

Основания из цинкового сплава, отлитого под давлением, покрытие на основе эпоксидной смолы, чёрный цвет, матовая поверхность.

Регулируемая ручка GN 302.1 с корпусом рычага из цинкового сплава, отлитого под давлением, с прижимным элементом из нержавеющей стали AISI 303, чёрный цвет.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основания для фиксации BSA51-E позволяют лёгкую и быструю фиксацию шпинделей после их расположения. Они имеют отверстие диаметром 6,1 мм для установки установочного штифта индикатора. Они могут собираться в комплекте с ручкой либо справа, либо слева и устанавливаться на машину при помощи двух винтов с цилиндрической головкой M4 (не входят в объём поставки).

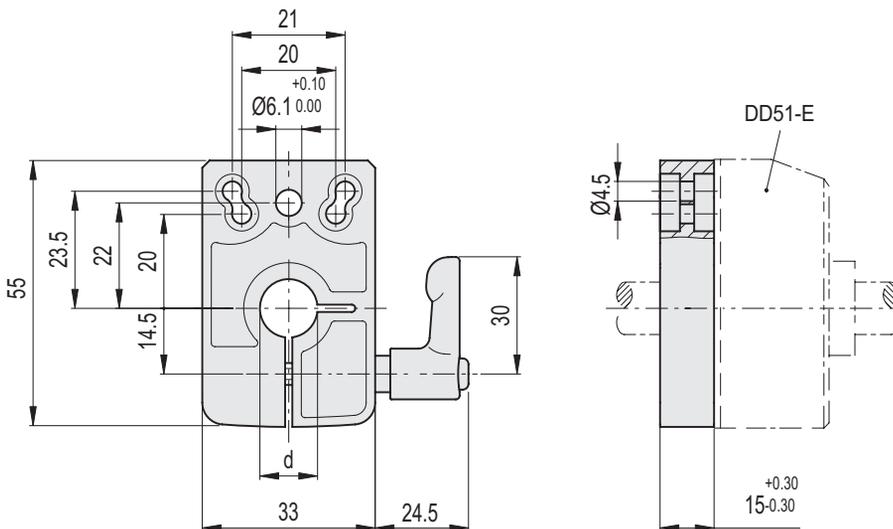

Код	Описание	df9	⚖
CE.85925	BSA51-E-8	8	141
CE.85927	BSA51-E-10	10	167
CE.85929	BSA51-E-12	12	134
CE.85931	BSA51-E-14	14	131