

Основания для фиксации шпинделя

для индикаторов положения DD52R-E и DD52R-E-RF, цинковый сплав


МАТЕРИАЛ

Основания из цинкового сплава, отлитого под давлением, покрытие на основе эпоксидной смолы, чёрный цвет, матовая поверхность.

Регулируемая ручка GN 302.1 с корпусом рычага из цинкового сплава, отлитого под давлением, с прижимным элементом из нержавеющей стали AISI 303, чёрный цвет.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фиксирующие основания BSA52-E обеспечивают простую и быструю фиксацию шпинделей после их размещения. Отверстие Ø 6,1 мм для соответствующей шпильки индикатора. Ручка располагается справа или слева. Крепление к машине с помощью 2 винтов с цилиндрическими головками (не включены в объём поставки).

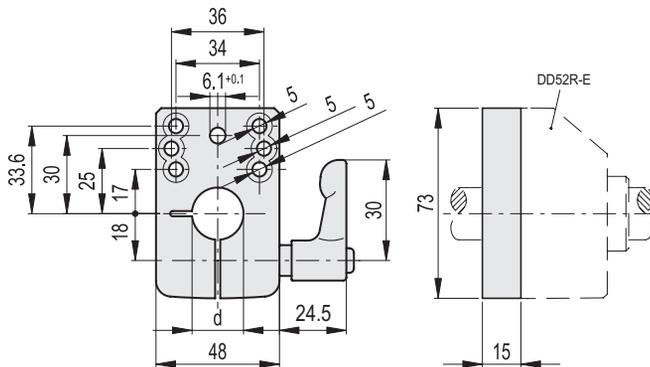

Код	Описание	dF9	ΔΔ
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226