

Петли с фрикционным тормозом

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая отделка.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШТИФТ

Чёрнёная сталь.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сквозные отверстия для винтов с потайной головкой.

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЧКА ДЛЯ ЗАЖИМА

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

Красная надпись "PUSH" нанесена на корпус рычага методом тампопечати (избегайте контактов с растворителями, спиртом и спиртосодержащими моющими средствами).

Крепёжный винт из стали с чёрной оксидной плёнкой, возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.

Вставка с глухим резьбовым отверстием из чёрнёной стали (CFA.49 и CFA.65) или латуни (CFA.97).

УГОЛ ПОВОРОТА (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

Макс. 215° (-35° и + 180°, где 0° - это условие, при котором две соединяемые поверхности находятся на одной плоскости).

Не превышайте максимальный угол поворота для того, чтобы не нанести ущерба механическим характеристикам петли.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Петля CFA-ERS с фрикционным тормозом позволяет отрегулировать требуемые положения открывания и закрывания дверей, а также зажим двери в любом положении в пределах угла поворота в 215°.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Эффект трения достигается при зажиме двух корпусов петли с помощью специальной регулируемой ручки.

Для управления регулирующим механизмом, опустите ручку рычажного типа вниз (PUSH). При отпускании рычага пружина освободит зубчатое зацепление, при этом ручка может вернуться в исходное положение, а рычаг может свободно вращаться вместе с дверью, не затрудняя движение, даже в случае непреднамеренного удара.





Большое количество зубцов на регулируемой ручке обеспечивает вращение даже в случае очень ограниченного движения плеча рычага.

Чтобы выбрать подходящий тип и необходимое для вашей области применения количество петель, см. Рекомендации (см. стр. 1368).

Для получения данных о прочности см. соответствующие продукты серии CFA. (см. стр. 1370).



FAMdesign

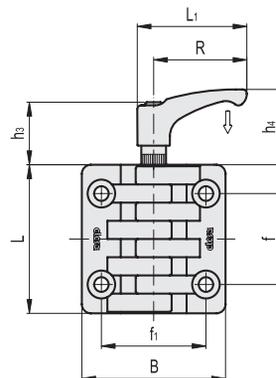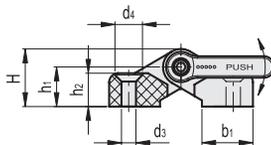

Код	Описание	L	B	L1	f _{±0.25}	f1 _{±0.25}	H	h1	h2	h3	h4	b1	R	d3	d4	⚖
422134	CFA.49-ERS-SH-5	49.5	48	52	30	31	19	13	11	29	36	17	44	5.5	10	40
422234	CFA.65-ERS-SH-6	65	64	52	40	40	23	15	13.5	29	36	24	44	6.5	11.5	75
422334	CFA.97-ERS-SH-10	96.5	97.5	73.5	59.5	62.5	35	23	20.5	37	48	35	63	10.5	20	240

