

Кабельные вводы

метрическая резьба, резьба PG и NPT, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), серый цвет RAL 7035 (C3) или чёрный цвет RAL 9005 (C9).

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

Хлоропреновый каучук (CR)

СТОПОРНАЯ ВСТАВКА

Технополимер на основе полиамида (PA)

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **CGT**: метрическая резьба.
- **CGT-PG**: резьба PG.
- **CGT-NPT**: резьба NPT.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Они используются для крепления и изоляции электрических кабелей внутри электрооборудования, такого как распределительные щиты и коробки, обеспечивая защиту от пыли, воды и внешних воздействий.


Они надёжно фиксируют кабель на месте, предотвращая механическое напряжение или случайное натяжение, которые могут повлиять на внутренние электрические соединения, и обеспечивая непрерывность электрического соединения.


В пределах указанного диапазона зажима герметизирующий и стопорный эффект увеличивается с увеличением диаметра кабеля.

Кабельные вводы можно устанавливать на электрооборудование либо с использованием существующей резьбы, либо, в случае сквозного отверстия, с помощью монтажных гаек.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- CGT-NTC: монтажные гайки.
- CGT-TC: резьбовые заглушки.
- CGA-MS: несколько уплотнительных вставок.
- CGT-HR: переходники.

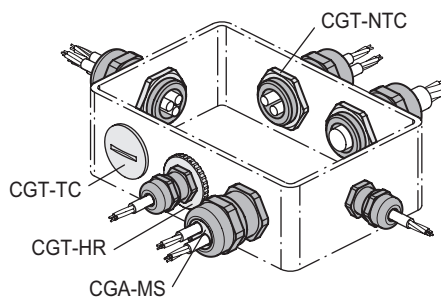




CGT

Код	Описание	d ₁	d ₂	Дальность захвата	h _{max}	l	s	s ₁	Рекомендуемый момент затяжки для s [Н·м]	Рекомендуемый момент затяжки для s ₁ [Н·м]	
560001-C3	CGT-M12x1,5-8-15-C3	M 12 x 1,5	6	3 ÷ 6	23	8	15	15	2	1	3
560001-C9	CGT-M12x1,5-8-15-C9	M 12 x 1,5	6	3 ÷ 6	23	8	15	15	2	1	3
560003-C3	CGT-M16x1,5-8-19-C3	M 16 x 1,5	8	4 ÷ 8	25	8	19	19	2,5	2,5	6
560003-C9	CGT-M16x1,5-8-19-C9	M 16 x 1,5	8	4 ÷ 8	25	8	19	19	2,5	2,5	6
560005-C3	CGT-M16x1,5-10-22-C3	M 16 x 1,5	10	5 ÷ 10	30	10	22	22	2,5	2,5	9
560005-C9	CGT-M16x1,5-10-22-C9	M 16 x 1,5	10	5 ÷ 10	30	10	22	22	2,5	2,5	9
560007-C3	CGT-M20x1,5-10-24-C3	M 20 x 1,5	12	6 ÷ 12	29,5	10	24	24	4	3,5	11
560007-C9	CGT-M20x1,5-10-24-C9	M 20 x 1,5	12	6 ÷ 12	29,5	10	24	24	4	3,5	11
560009-C3	CGT-M20x1,5-10-27-C3	M 20 x 1,5	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	14
560009-C9	CGT-M20x1,5-10-27-C9	M 20 x 1,5	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	14
560011-C3	CGT-M25x1,5-8-29-C3	M 25 x 1,5	17	11 ÷ 17	35	8	29	29	5,5	3,5	16
560011-C9	CGT-M25x1,5-8-29-C9	M 25 x 1,5	17	11 ÷ 17	35	8	29	29	5,5	3,5	16
560013-C3	CGT-M25x1,5-10-33-C3	M 25 x 1,5	18	13 ÷ 18	37	10	33	33	9	3,5	23
560013-C9	CGT-M25x1,5-10-33-C9	M 25 x 1,5	18	13 ÷ 18	37	10	33	33	9	3,5	23
560015-C3	CGT-M32x1,5-10-36-C3	M 32 x 1,5	21	15 ÷ 21	42	10	36	36	6	5	25
560015-C9	CGT-M32x1,5-10-36-C9	M 32 x 1,5	21	15 ÷ 21	42	10	36	36	6	5	25
560017-C3	CGT-M32x1,5-15-42-C3	M 32 x 1,5	25	18 ÷ 25	41	15	42	42	10	5	40
560017-C9	CGT-M32x1,5-15-42-C9	M 32 x 1,5	25	18 ÷ 25	41	15	42	42	10	5	40
560019-C3	CGT-M40x1,5-10-46-C3	M 40 x 1,5	28	19 ÷ 28	47	10	46	46	11	5	44
560019-C9	CGT-M40x1,5-10-46-C9	M 40 x 1,5	28	19 ÷ 28	47	10	46	46	11	5	44
560021-C3	CGT-M40x1,5-18-53-C3	M 40 x 1,5	32	22 ÷ 32	51,5	18	53	53	22	5	77
560021-C9	CGT-M40x1,5-18-53-C9	M 40 x 1,5	32	22 ÷ 32	51,5	18	53	53	22	5	77
560023-C3	CGT-M50x1,5-18-60-C3	M 50 x 1,5	38	30 ÷ 38	53	18	60	60	20	8	91
560023-C9	CGT-M50x1,5-18-60-C9	M 50 x 1,5	38	30 ÷ 38	53	18	60	60	20	8	91
560025-C3	CGT-M63x1,5-18-65-C3	M 63 x 1,5	44	34 ÷ 44	53	18	65	65	20	12	98
560025-C9	CGT-M63x1,5-18-65-C9	M 63 x 1,5	44	34 ÷ 44	53	18	65	65	20	12	98






Механические элементы 9



CGT-PG

Код	Описание	d ₁	d ₂	Дальность захвата	h _{max}	l	s	s ₁	Рекомендуемый момент затяжки для s [Н·м]	Рекомендуемый момент затяжки для s ₁ [Н·м]	⚖
560051-C3	CGT-PG7-8-15-C3	PG 7	6	3 ÷ 6	22	8	15	15	2	1	3
560051-C9	CGT-PG7-8-15-C9	PG 7	6	3 ÷ 6	22	8	15	15	2	1	3
560053-C3	CGT-PG9-8-19-C3	PG 9	8	4 ÷ 8	26,5	8	19	19	2,5	1,5	6
560053-C9	CGT-PG9-8-19-C9	PG 9	8	4 ÷ 8	26,5	8	19	19	2,5	1,5	6
560055-C3	CGT-PG11-8-22-C3	PG 11	10	5 ÷ 10	29	8	22	22	2,5	2	8
560055-C9	CGT-PG11-8-22-C9	PG 11	10	5 ÷ 10	29	8	22	22	2,5	2	8
560057-C3	CGT-PG13,5-10-24-C3	PG 13,5	12	6 ÷ 12	29	10	24	24	4	3	10
560057-C9	CGT-PG13,5-10-24-C9	PG 13,5	12	6 ÷ 12	29	10	24	24	4	3	10
560059-C3	CGT-PG16-10-27-C3	PG 16	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	13
560059-C9	CGT-PG16-10-27-C9	PG 16	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	13
560061-C3	CGT-PG21-11-33-C3	PG 21	18	13 ÷ 18	37	11	33	33	5,5	3,5	21
560061-C9	CGT-PG21-11-33-C9	PG 21	18	13 ÷ 18	37	11	33	33	5,5	3,5	21
560063-C3	CGT-PG29-11-42-C3	PG 29	25	18 ÷ 25	41	11	42	42	10	9,5	37
560063-C9	CGT-PG29-11-42-C9	PG 29	25	18 ÷ 25	41	11	42	42	10	9,5	37
560065-C3	CGT-PG36-13-53-C3	PG 36	32	22 ÷ 32	51,5	13	53	53	16	11	69
560065-C9	CGT-PG36-13-53-C9	PG 36	32	22 ÷ 32	51,5	13	53	53	16	11	69
560067-C3	CGT-PG42-13-60-C3	PG 42	38	30 ÷ 38	53,5	13	60	60	20	14	82
560067-C9	CGT-PG42-13-60-C9	PG 42	38	30 ÷ 38	53,5	13	60	60	20	14	82
560069-C3	CGT-PG48-14-65-C3	PG 48	44	34 ÷ 44	53,5	14	65	65	20	14	92
560069-C9	CGT-PG48-14-65-C9	PG 48	44	34 ÷ 44	53,5	14	65	65	20	14	92



CGT-NPT

Код	Описание	d_1	d_2	d_2 Дальность захвата	h_{max}	l	s	s_1	Рекомендуемый момент затяжки для s [Н·м]	Рекомендуемый момент затяжки для s_1 [Н·м]	⚖
560071-C3	CGT-3/8 NPT-15-22-C3	3/8 NPT	10	5 ÷ 10	29	15	22	22	2.5	1	10
560071-C9	CGT-3/8 NPT-15-22-C9	3/8 NPT	10	5 ÷ 10	29	15	22	22	2.5	1	10
560073-C3	CGT-1/2 NPT-15-24-C3	1/2 NPT	12	6 ÷ 12	29	15	24	24	5	2	12
560073-C9	CGT-1/2 NPT-15-24-C9	1/2 NPT	12	6 ÷ 12	29	15	24	24	5	2	12
560075-C3	CGT-1/2 NPT-15-27-C3	1/2 NPT	14	10 ÷ 14	31	15	27	27	5	2	15
560075-C9	CGT-1/2 NPT-15-27-C9	1/2 NPT	14	10 ÷ 14	31	15	27	27	5	2	15
560077-C3	CGT-3/4 NPT-15-33-C3	3/4 NPT	18	13 ÷ 18	37	15	33	33	9	3	24
560077-C9	CGT-3/4 NPT-15-33-C9	3/4 NPT	18	13 ÷ 18	37	15	33	33	9	3	24
560079-C3	CGT-1 NPT-18-42-C3	1 NPT	25	18 ÷ 25	41	18	42	42	9.5	4	41
560079-C9	CGT-1 NPT-18-42-C9	1 NPT	25	18 ÷ 25	41	18	42	42	9.5	4	41

