

## Задвижка с отверстиями под навесной замок

с ключом типа ручки, сплав цинка

### МАТЕРИАЛ

Шток, втулка и ручка из никелированного цинкового сплава.

### ГАЙКА

M19 × 1 из латуни.

### ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА

Оцинкованная сталь.

### УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Бутадиен-нитрильный каучук NBR.

### ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь, толщина 2,5 мм.

### ВИНТ

M5x10, оцинкованная сталь.

### ПЛОСКИЕ И ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ

Оцинкованная сталь.

### ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА

Нержавеющая сталь.

### УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Задвижки CMLX особенно подходят для шкафов или дверей, подверженных сильным вибрациям.

С поперечным отверстием для вставки навесного замка со скобой диаметром от 5 до 7 мм.



Вращение рычага возможно только при нажатии на рукоятку.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Запирающие рычаги других размеров.
- Латунный удлинитель с резьбой установки рычага на увеличенном расстоянии (код 421137 C.PQ M5/58).



Шаблон для сверления

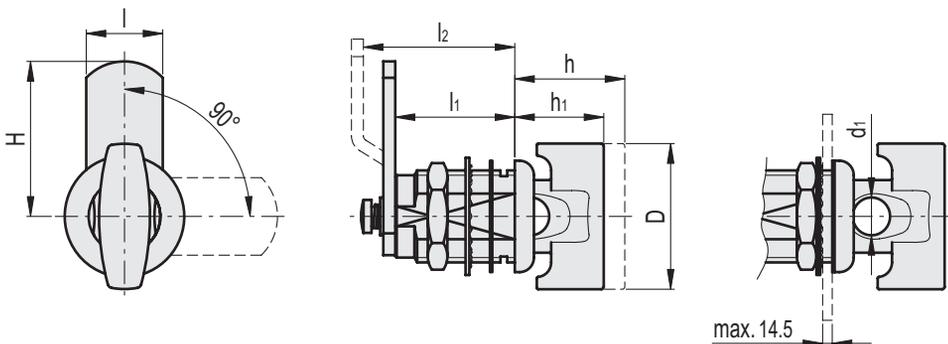

Код	Описание	H	D	l	l1	l2	d1	h	h1	△△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81