

Петли

Алюминий

МАТЕРИАЛ

Анодированный алюминий, естественный цвет, матовая отделка.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШТИФТ

Нержавеющая сталь AISI 304.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сквозные отверстия для винтов с потайной головкой.

УГОЛ ПОВОРОТА (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

Макс. 270° (-90° и +180°, где 0° - это условие, при котором соединяемые поверхности находятся на одной плоскости).

Чтобы не ухудшить механические характеристики петли, не превышайте максимальный угол поворота.

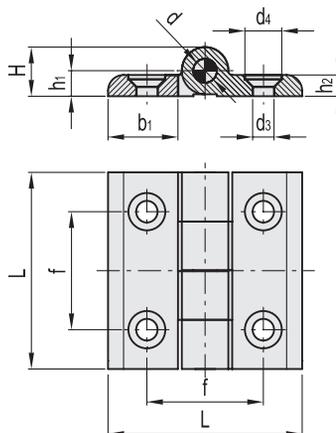

Код	Описание	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	⚖
428649	CMM-AL-40-SH-5	40	5.5	11	25	10.5	5.5	5	14	4	25
428651	CMM-AL-50-SH-5	50	5.5	11	30	12.5	6.5	6	17	6	50
428652	CMM-AL-50-SH-6	50	6.5	13.5	30	12.5	6.5	6	17	6	47
428655	CMM-AL-60-SH-8	60	8.5	18	36	16.5	8.5	8	20.5	8	94

