

## Замки с защелкой

с ручкой, технополимер

### КОРПУС С РУЧКОЙ И КРЕПЕЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка, устойчивая к воздействию УФ-лучей.

### КОРПУС С ЗАЩЕЛКОЙ

Технополимер на основе полиацетата (ПОМ), черный цвет, матовая отделка, устойчивая к воздействию УФ-лучей.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт серии CMS объединяет в себе функции ручки и замка с защелкой.

Дверь открывается путем вытягивания ручки наружу со стороны метки в виде треугольника.

Крепежный элемент монтируется на дверную раму (рис. 1) или профиль (рис. 2).

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Просверлите отверстия в двери на основе представленного шаблона.
2. Установите корпус с ручкой в отверстия.
3. Установите корпус с защелкой на корпус с ручкой через заднюю сторону двери до упора и зафиксируйте саморезными винтами из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
4. В случае наличия рамы просверлите два отверстия на основе представленного шаблона. Чтобы правильно расположить крепежный элемент по отношению к защелке, совместите контрольные риски на крепежном элементе и на корпусе с ручкой.
5. Установите крепежный элемент на раму или профиль при помощи винтов М5 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (не входят в комплект поставки).


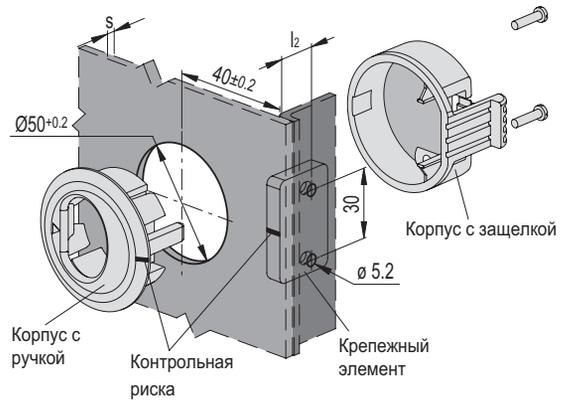


Рис. 1

Рис. 2

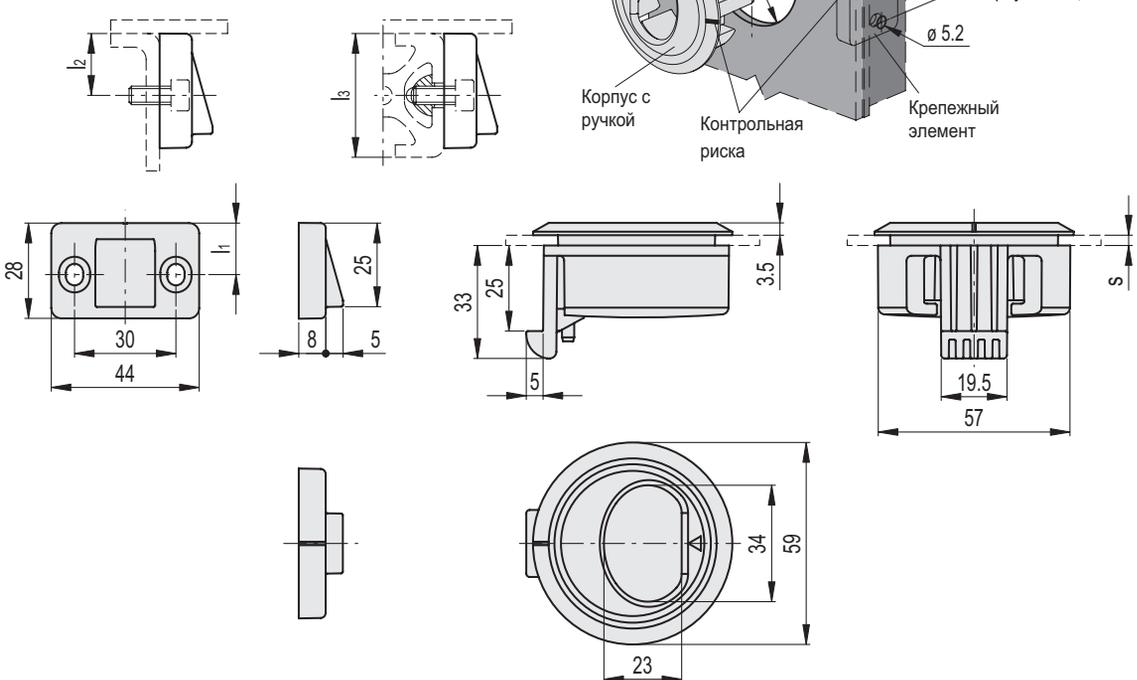

Код	Описание	l1	l2	l3	s	Δ
6271	CMS.60-10-30	15	15	30	1 ÷ 10	55
6276	CMS.60-10-40	20	20	40	1 ÷ 10	55