

Рычажные замки с откидной ручкой

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Шток, втулка, откидная ручка, запирающий рычаг и гайка (M22 × 1,5) из технополимера на основе полиамида (ПА), армированного стекловолокном, сертифицированный самозатухающий UL-94 V0, чёрный цвет, матовая отделка.

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Бутадиен-стирольный каучук.

ШАЙБА С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЦАМИ

Нержавеющая сталь AISI 304.

САМОРЕЗ

Нержавеющая сталь AISI 304.

УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Сертификация "V0" в соответствии с UL-94 V (лаборатории UL по технике безопасности в США) (см. Технические данные на стр.) указывает, что на испытуемом пластиковом образце определённых формы и размера в вертикальном положении пламя гаснет в течение 10 секунд, не вызывая образования капель расплава.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

Запирающий рычаг с выступом I2 других размеров.



Шаблон для сверления

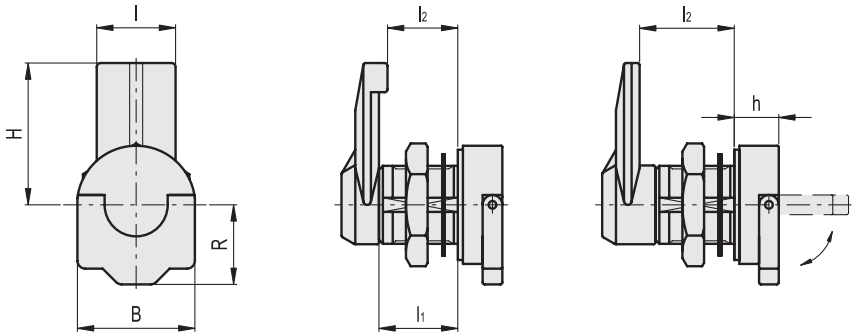

Код	Описание	H	B	R	I	l1	l2	h	△
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30