

Замки рычажные

с торцевым ключом, цинковый сплав

ВТУЛКА И ШТОК

Никелированный цинковый сплав.

ГАЙКА

Втулка с резьбой M19 × 1 – латунь.

Втулка с резьбой M22 × 1,5 – оцинкованный цинковый сплав.

ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь

Втулка с резьбой M19 × 1, толщина 2,5 мм.

Втулка с резьбой M22 × 1,5, толщина 3 мм.

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА

Оцинкованная сталь

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Втулка с резьбой M19 × 1 – ПВХ.

Втулка с резьбой M22 × 1,5 – бутадиен-стирольный каучук.

ВИНТ

M5 × 8 из оцинкованной стали.

КЛЮЧ

Технополимер на основе полиамида (ПА).

УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:



- CQ/A: углубление с двумя выступами для ключа.
- CQ/T: треугольное углубление для ключа.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Запирающие рычаги других размеров.
- Задвижки и ключи, поставляемые отдельно.
- Латунный удлинитель с резьбой установки рычага на увеличенном расстоянии (код 421137 C.PQ M5/58).

Шаблоны для сверления

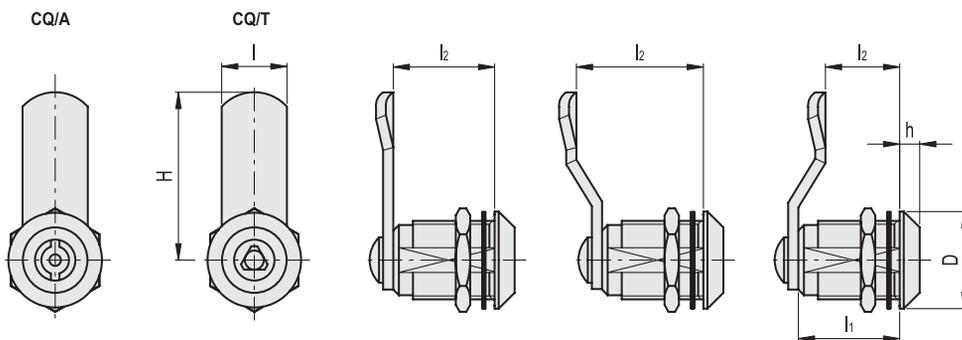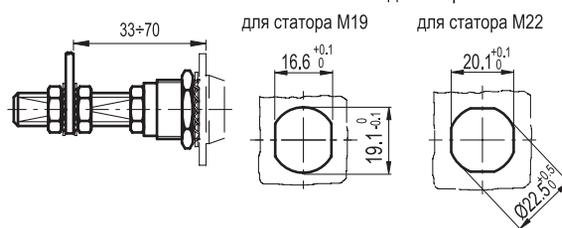

CQ/A		CQ/T		D	H	I	l1	l2	h	Δ
Код	Описание	Код	Описание							
421301	CQ/A-M19x1-36-20	421341	CQ/T-M19x1-36-20	22	35.5	16	20	20	4	73
421303	CQ/A-M19x1-36-25	421343	CQ/T-M19x1-36-25	22	35.5	16	20	25	4	75
421305	CQ/A-M19x1-36-30	421345	CQ/T-M19x1-36-30	22	35.5	16	20	30	4	79
421307	CQ/A-M19x1-36-35	421347	CQ/T-M19x1-36-35	22	35.5	16	20	35	4	83
421313	CQ/A-M22x1.5-45-16	421353	CQ/T-M22x1.5-45-16	28	45	20	20	16	4	85
421315	CQ/A-M22x1.5-45-18	421355	CQ/T-M22x1.5-45-18	28	45	20	20	18	4	87
421311	CQ/A-M22x1.5-45-20	421351	CQ/T-M22x1.5-45-20	28	45	20	20	20	4	83
421317	CQ/A-M22x1.5-45-24	421357	CQ/T-M22x1.5-45-24	28	45	20	20	24	4	91
421319	CQ/A-M22x1.5-45-28	421359	CQ/T-M22x1.5-45-28	28	45	20	20	28	4	93
421321	CQ/A-M22x1.5-45-30	421361	CQ/T-M22x1.5-45-30	28	45	20	20	30	4	94
421323	CQ/A-M22x1.5-45-32	421363	CQ/T-M22x1.5-45-32	28	45	20	20	32	4	95

