

## Замки с ригелем

с торцевым ключом, нержавеющая сталь

### ВТУЛКА И ШТОК

Нержавеющая сталь AISI 304.

### ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 4 мм.

### ГАЙКА

M22 × 1,5 из нержавеющей стали AISI 304.

### УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Прозрачное уплотнительное кольцо VMQ из силиконового каучука, твердость 70 по Шору А.

### ВНУТРЕННИЕ ПРОКЛАДКИ

Уплотнительное кольцо VMQ из силиконового каучука, твердость 70 по Шору А.

### ВИНТ

M6 × 10 из нержавеющей стали AISI 304.

### КЛЮЧ

Технополимер на основе полиамида (PA).

### УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

### ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP66 и IP69K.

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



- CQ/A-SST: углубление с двумя выступами для ключа.
- CQ/T-SST: треугольное углубление для ключа.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Запирающие рычаги других размеров.
- Замки и ключи, поставляемые отдельно.
- Лазерные гравировка на лицевой стороне защелки.



Шаблон для сверления

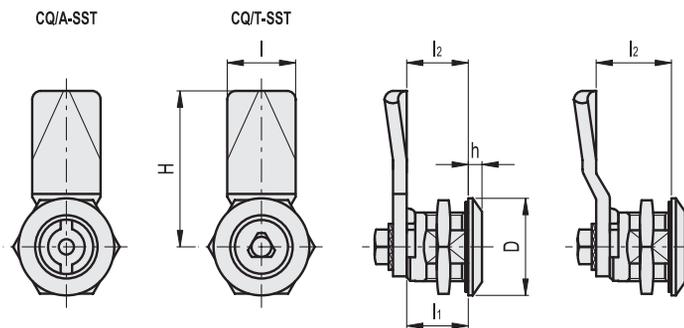

### CQ/A-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	H	l	l1	l2	h	△
421331	CQ/A-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	88
421337	CQ/A-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	95

### CQ/T-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	H	l	l1	l2	h	△
421371	CQ/T-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	91
421377	CQ/T-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	98