

## Замки рычажные с ключами

**Быстро собираются, материал – самозатухающий технополимер**

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, сертифицированный, самозатухающий UL-94 V0.

### КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Силикон наносится непосредственно на заднюю сторону головки статора.

### ШАЙБА С ГИБКИМИ ФИКСИРУЮЩИМИ КРЫЛЬЧАТЫМИ ВЫСТУПАМИ И САМОРЕЗЫ

Нержавеющая сталь.

### КЛЮЧ

Технополимер на основе полиамида (ПА).

### УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

### ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **CQT/A**: модификация для ключа с двумя выступами.
- **CQT/T**: модификация для трехгранного ключа.

### МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

130 °С.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Код 421550 ATTREZZO CQT.FM. из нержавеющей стали AISI 304.

### ОСОБЕННОСТИ

Быстрая сборка при толщине стального листа 1–2 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификация "V0" в соответствии с UL-94 V (лаборатории UL по технике безопасности в США) (см. технические данные на стр. A5) указывает, что на испытуемом пластиковом образце определённых формы и размера в вертикальном положении пламя гаснет в течение 10 секунд, не вызывая образования капель расплава.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Запирающие рычаги из оцинкованной стали.
- Задвижки и ключи, поставляемые отдельно.

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ




Замок вставляется в монтажное отверстие в двери со стороны рычага (см. рисунок) до тех пор, пока крыльчатые выступы пружинной шайбы не защёлкнутся, обеспечив полную фиксацию.

Замки поставляются с присоединённым рычагом для ускорения монтажа.

При необходимости замок может быть демонтирован с внутренней стороны двери с помощью инструмента для демонтажа (заказывается отдельно).



Шаблон для сверления

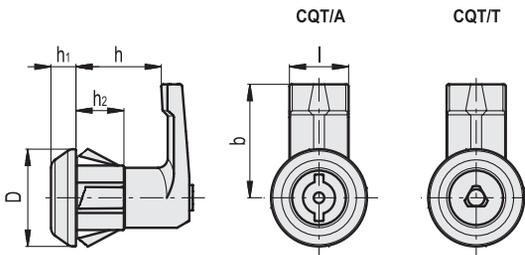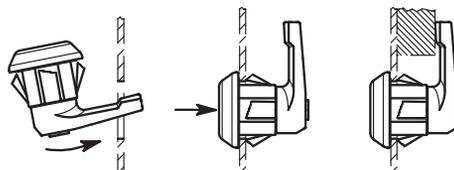

### CQT/A

### CQT/T

Код	Описание	Код	Описание	D	I	b	h	h1	h2	$\Delta$
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-V0	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-V0	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-V0	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-V0	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-V0	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-V0	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-V0	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-V0	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-V0	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-V0	30	18.5	35	30	8	15	24

