

Замки с ключами

Быстросъёмные, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, хромирование, глянцевая поверхность. Рычаг без хромирования.

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Силикон наносится непосредственно на заднюю сторону головки статора.

ШАЙБА С ГИБКИМИ ФИКСИРУЮЩИМИ КРЫЛЬЧАТЫМИ ВЫСТУПАМИ И САМОРЕЗЫ

Нержавеющая сталь.

КЛЮЧ

Технополимер на основе полиамида (ПА).

УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **CQT/A:** модификация для ключа с двумя выступами.
- **CQT/T:** модификация для трёхгранного ключа.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

80 °С.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Код 421550 ATTREZZO CQT.FM. из нержавеющей стали AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ

Быстрая сборка при толщине стального листа 1–2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Замки CQT.FM-CR имеют эlegantный внешний вид и предназначены для установки в местах, где по соображениям гигиены необходимо часто проводить влажную уборку, в том числе, направленными струями воды или пара.

Хромированные поверхности устойчивы к износу, царапинам и ударам.

Лабораторные испытания, выполненные при температуре окружающей среды (23 °С), подтвердили устойчивость поверхности задвижки к мощным средствам, ацетону, этиловому спирту, муравьиной кислоте, хлорным растворам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Запирающие рычаги из оцинкованной стали.
- Задвижки и ключи, поставляемые отдельно.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ




Замок вставляется в монтажное отверстие в двери со стороны рычага (см. рисунок) до тех пор, пока крыльчатые выступы пружинной шайбы не защёлкнутся, обеспечив полную фиксацию.

Замки поставляются с присоединённым рычагом для ускорения монтажа.

При необходимости замок может быть демонтирован с внутренней стороны двери с помощью инструмента для демонтажа (заказывается отдельно).



Шаблон для сверления

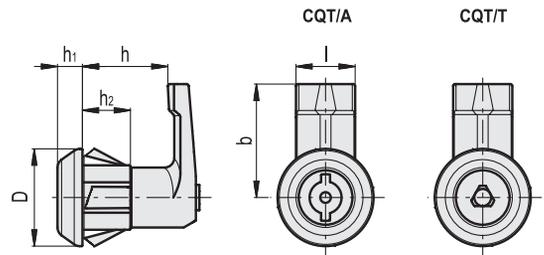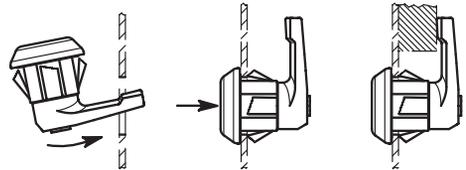

CQT/A

CQT/T

Код	Описание	Код	Описание	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24