

Замки с ключами

Быстросъёмные, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, сертифицированный, самозатухающий UL-94 V0.

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Силикон наносится непосредственно на заднюю сторону головки статора.

ШАЙБА С ГИБКИМИ ФИКСИРУЮЩИМИ КРЫЛЬЧАТЫМИ ВЫСТУПАМИ И САМОРЕЗЫ

Нержавеющая сталь.

КЛЮЧ

Технополимер на основе полиамида (ПА).

УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- CQTF/A: углубление с двумя выступами для ключа.
- CQTF/T: треугольное углубление для ключа.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

130 °С.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Код 421550 ATTREZZO CQT.FM. из нержавеющей стали AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ

Быстрая сборка при толщине стального листа 1–2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификация "V0" в соответствии с UL-94 V (лаборатории UL по технике безопасности в США) (см. Технические данные на стр. A5) указывает, что на испытуемом пластиковом образце определённых формы и размера в вертикальном положении пламя гаснет в течение 10 секунд, не вызывая образования капель расплава.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Запирающие рычаги из оцинкованной стали.
- Задвижки и ключи, поставляемые отдельно.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


Замок вставляется в монтажное отверстие в двери со стороны рычага (см. рисунок) до тех пор, пока крыльчатые выступы пружинной шайбы не защёлкнутся, обеспечив полную фиксацию.

Замки поставляются с присоединённым рычагом для ускорения монтажа.



При необходимости замок может быть демонтирован с внутренней стороны двери с помощью инструмента для демонтажа (заказывается отдельно).

CQTF/A

Код	Описание	l	Δl
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-VO	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-VO	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-VO	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-VO	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-VO	30	34

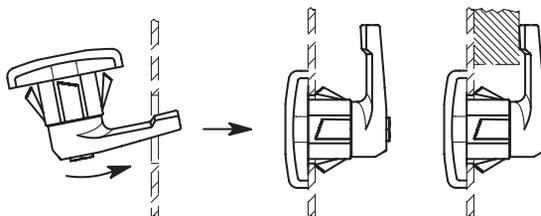

Шаблон для сверления

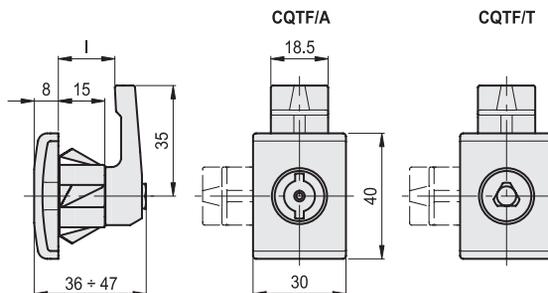

CQTF/T

Код	Описание	l	Δl
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-VO	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-VO	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-VO	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-VO	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-VO	30	34

