

## Замки с ключами

**Быстросъёмные, технополимер**

### МАТЕРИАЛ

Армированный стекловолокном технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет.

### КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Силикон наносится непосредственно на заднюю сторону головки статора.

### ШАЙБА С ГИБКИМИ ФИКСИРУЮЩИМИ КРЫЛЬЧАТЫМИ ВЫСТУПАМИ И САМОРЕЗЫ

Нержавеющая сталь.

### КЛЮЧ

Технополимер на основе полиамида (ПА).

### УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

### ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- CQTL/A: углубление с двумя выступами для ключа.
- CQTL/T: треугольное углубление для ключа.

### МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

130 °С.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Код 421550 ATTREZZO CQT.FM. из нержавеющей стали AISI 304.

### ОСОБЕННОСТИ

При толщине стального листа в пределах 1–2 мм быстросборные задвижки с потайной головкой CQT.FM (запатентованные) быстро монтируются на дверь.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ


- Запирающие рычаги из оцинкованной стали.
- Задвижки и ключи, поставляемые отдельно.

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



Замок вставляется в монтажное отверстие в двери со стороны рычага (см. рисунок) до тех пор, пока крыльчатые выступы пружинной шайбы не защёлкнутся, обеспечив полную фиксацию.

Замки поставляются с присоединённым рычагом для ускорения монтажа.

При необходимости замок может быть демонтирован с внутренней стороны двери с помощью инструмента для демонтажа (заказывается отдельно).

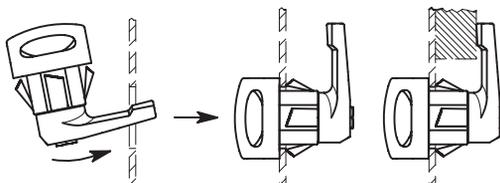


Шаблон для сверления



CQTL/A

CQTL/T

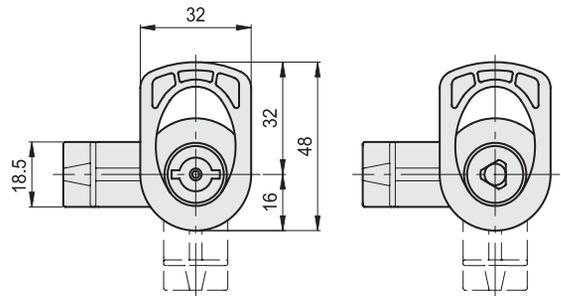

### CQTL/A

Код	Описание	l	Δ
421251	CQTL/A-FM-35-18	18	25
421252	CQTL/A-FM-35-20	20	26
421253	CQTL/A-FM-35-22	22	27
421254	CQTL/A-FM-35-25	25	29
421255	CQTL/A-FM-35-30	30	34

### CQTL/T

Код	Описание	l	Δ
421256	CQTL/T-FM-35-18	18	25
421257	CQTL/T-FM-35-20	20	26
421258	CQTL/T-FM-35-22	22	27
421259	CQTL/T-FM-35-25	25	29
421260	CQTL/T-FM-35-30	30	34