

Замки с ключами

Замок, нержавеющая сталь

ВТУЛКА И ШТОК

Нержавеющая сталь AISI 316L.

ПЛАСТИНА НА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Нержавеющая сталь.

ГАЙКА

M19 x 1 из нержавеющей стали AISI 303.

ПЛОСКАЯ ПРУЖИННАЯ ШАЙБА

Нержавеющая сталь AISI 304.

ШАЙБА С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЦАМИ

Нержавеющая сталь AISI 430.

ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2,5 мм.

Сборка при помощи шестигранной гайки M6 x 0,75 из нержавеющей стали AISI 304.

УГОЛ ПОВОРОТА

180°.

ДВА КЛЮЧА

Никелированная латунь, съёмные в двух положениях при 180°.

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP 65, в соответствии с EN 60529 (на стр. A23).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



- **CS-SST**: замок с 400 различными комбинациями: каждый замок имеет пару ключей.
- **CS-M-SST**: замок со 190 различными комбинациями и универсальным ключом; каждый замок имеет пару ключей. Два универсальных ключа, которые открывают все из них, поставляются с каждым заказом.
- **CSU-SST**: замок с одной комбинацией. Все замки имеют одинаковую комбинацию и могут быть открыты одним и тем же ключом. Каждый замок имеет пару ключей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

Запирающие рычаги других размеров.



Шаблон для сверления

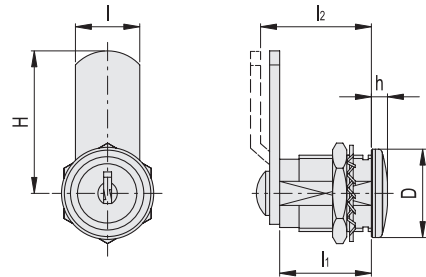

CS-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CS.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70