

Замки с ключами

Замок, технополимер и цинковый сплав

ВТУЛКА

Армированный стекловолокном технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет.

ШТОК

Цинковый сплав с медным покрытием.

ПЛАСТИНА НА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Нержавеющая сталь.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Силикон наносится непосредственно на заднюю сторону головки статора.

ШАЙБА С ЭЛАСТИЧНЫМИ ФИКСИРУЮЩИМИ КРЫЛЬЯМИ

Оцинкованная сталь.

ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь, толщина 2,5 мм.

ВИНТ

M5 × 5 из оцинкованной стали.

ДВА КЛЮЧА

Никелированная латунь, съёмные в одном положении.

УГОЛ ПОВОРОТА

90° вправо.

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр.).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **CSL.**: замок с 400 различными комбинациями. Каждый замок имеет пару ключей с различной комбинацией.
- **CSLU.**: замок с одной комбинацией. Все замки имеют одинаковую комбинацию и могут быть открыты одним и тем же ключом.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Код 421280 ATTREZZO CSL.FM из нержавеющей стали AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ

Быстрая сборка при толщине стального листа 1–2 мм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Запирающие рычаги других размеров.
- Латунный удлинитель с резьбой для далеко расположенного рычага, только для втулок длиной $l_1 = 20, 25$ и 30 мм (код 421137 С. PQ M5/58).

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


Замок вставляется в монтажное отверстие в двери со стороны рычага (см. рисунок) до тех пор, пока крыльчатые выступы пружинной шайбы не защёлкнутся, обеспечив полную фиксацию.

Замки поставляются с присоединённым рычагом для ускорения монтажа.

При необходимости замок может быть демонтирована с внутренней стороны двери с помощью инструмента для демонтажа (заказывается отдельно).

CSL.

Код	Описание	l	⚖
421281	CSL-FM-45-16	16	62
421282	CSL-FM-45-18	18	63
421283	CSL-FM-45-20	20	64
421284	CSL-FM-45-24	24	66
421285	CSL-FM-45-28	28	68
421286	CSL-FM-45-30	30	69
421287	CSL-FM-45-32	32	70

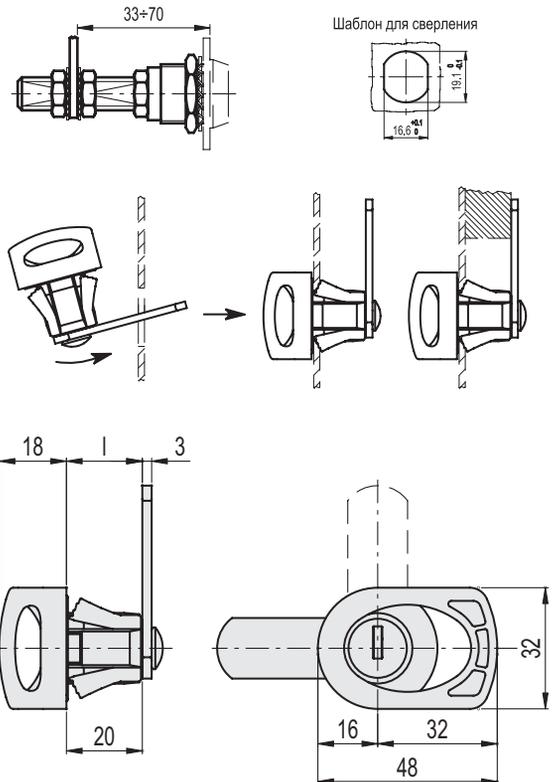

CSLU.

Код	Описание	l	⚖
421291	CSLU-FM-45-16	16	62
421292	CSLU-FM-45-18	18	63
421293	CSLU-FM-45-20	20	64
421294	CSLU-FM-45-24	24	66
421295	CSLU-FM-45-28	28	68
421296	CSLU-FM-45-30	30	69
421297	CSLU-FM-45-32	32	70