

# Рычажные замки с Т-образной рукояткой

Запирание ключом, технополимер

## РУЧКА И ВТУЛКА

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном.

## ШТОК

Хромированный цинковый сплав.

## ПЛАСТИНА НА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Нержавеющая сталь.

## ГАЙКА

M22 × 1,5 из технополимера.

## ПЛОСКИЙ ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь, толщина 3 мм.

## КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Бутадиен-нитрильный каучук.

## САМОРЕЗ

Оцинкованная сталь

## ДВА КЛЮЧА

Никелированная латунь, съёмный в двух положениях при 180°.

## УГОЛ ПОВОРОТА

90° по часовой стрелке (вправо).

## ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529 (см. стр. A23).

## СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



- **CSMT.**: замок с 400 различными комбинациями. Каждый замок имеет пару ключей с соответствующей комбинацией.
- **CSMTU.**: замок с одной комбинацией. Все замки имеют одинаковую комбинацию и могут быть открыты одним и тем же ключом.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

Запирающие рычаги других размеров.



Шаблон для сверления

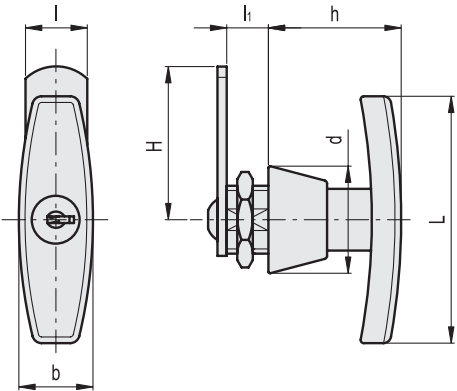

| Код    | Описание | H  | L  | l  | l1   | b  | h  | d  | Δ   |
|--------|----------|----|----|----|------|----|----|----|-----|
| 421521 | CSMT.50  | 50 | 80 | 20 | 13.5 | 24 | 43 | 37 | 107 |
| 421523 | CSMTU.50 | 50 | 80 | 20 | 13.5 | 24 | 43 | 37 | 107 |