

Замки с ключами

Запирание ключом, технополимер

РУЧКА И ВТУЛКА

Технополимер на основе полиамида (РА), армированный стекловолокном.

ШТОК

Хромированный цинковый сплав.

ПЛАСТИНА НА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Нержавеющая сталь.

ГАЙКА

M22 × 1,5 из технополимера.

ПЛОСКИЙ ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь, толщина 3 мм.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Бутадиен-нитрильный каучук NBR.

САМОРЕЗ

Оцинкованная сталь.

ДВА КЛЮЧА

Никелированная латунь, съёмные в двух положениях при 180°.

УГОЛ ПОВОРОТА

90° по часовой стрелке (вправо).

ЗАЩИТА IP

Класс защиты IP65 в соответствии с таблицей EN 60529.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



- **CSMT**: замок с 400 различными комбинациями. Каждый замок имеет пару ключей с соответствующей комбинацией.
- **CSMTU**: замок с одной комбинацией. Все замки имеют одинаковую комбинацию и могут быть открыты одним и тем же ключом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Запирающие рычаги других размеров.



Шаблон для сверления

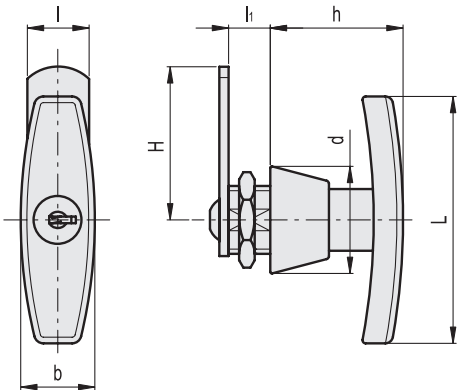

CSMT

Код	Описание	H	L	d	l	l ₁	b	h	△
421521	CSMT.50	50	80	37	20	13.5	24	43	134
421523	CSMTU.50	50	80	37	20	13.5	24	43	127