Шланговые зажимы

Сталь / нержавеющая сталь



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

• Тип **A**: с червячным приводом

Сталь W1

Оцинкованный, синий пассивированный

Нержавеющая сталь AISI 304 W4

ИНФОРМАЦИЯ

Шланговые зажимы DIN 3017 фиксируют шланговые соединения на штуцерах и ниппелях. Червячный привод, взаимодействующий с лентой, при затягивании уменьшает её длину. Это обеспечивает прижатие к эластичному материалу шланга, обеспечивая плотное соединение и предотвращая соскальзывание зажима. Шланговые зажимы имеют большую дальность захвата.

Усилие расцепления и герметичность соединения в значительной степени зависят от характеристик шланга и геометрии ниппеля, а также повышаются при правильной сборке. Фактический диаметр захвата должен быть близок к максимальному номинальному диаметру зажима, чтобы выступ ленты оставался минимальным.

Рекомендуемый момент затяжки относится к зажиму шланга. В зависимости от материала шланга зажим следует затягивать лишь настолько, чтобы не повредить шланг.


ПО ЗАПРОСУ

• Дополнительная дальность захвата

• Другие материалы


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

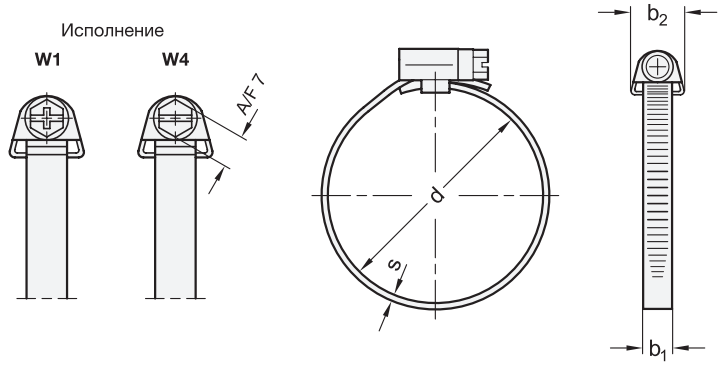

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.

DIN 3017 | Шланговые зажимы

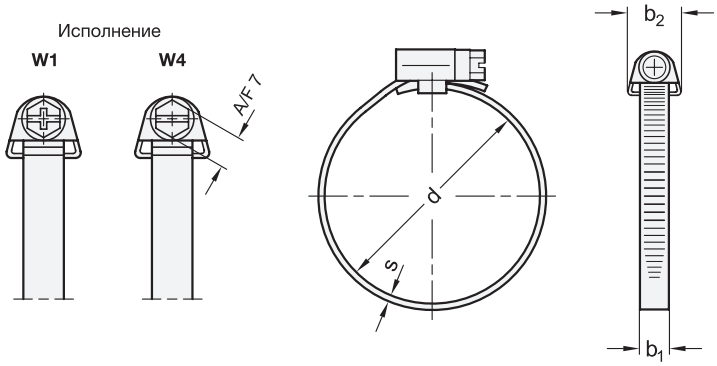


DIN 3017-A-W1

Описание	d Номинальный размер	d Дальность захвата Ø	b_1	b_2	s	Макс. момент затяжки в Н·м ≈	⚖
DIN 3017-A-12-9-W1	12	8...12	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-16-9-W1	16	10...16	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-20-9-W1	20	12...20	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-22-9-W1	22	12...22	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-25-9-W1	25	16...25	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-27-9-W1	27	16...27	9	11.5	0.7	3	13
DIN 3017-A-32-9-W1	32	20...32	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-35-9-W1	35	23...35	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-40-9-W1	40	25...40	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-45-9-W1	45	30...45	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-50-9-W1	50	32...50	9	11.5	0.8	3	24
DIN 3017-A-60-9-W1	60	40...60	9	11.5	0.8	3	26
DIN 3017-A-70-9-W1	70	50...70	9	11.5	0.8	3	27
DIN 3017-A-80-9-W1	80	60...80	9	11.5	0.8	3	31
DIN 3017-A-90-9-W1	90	70...90	9	11.5	0.8	3	30
DIN 3017-A-100-9-W1	100	80...100	9	11.5	0.8	3	32
DIN 3017-A-110-9-W1	110	90...110	9	11.5	0.8	3	34
DIN 3017-A-120-9-W1	120	100...120	9	11.5	0.8	3	36
DIN 3017-A-130-9-W1	130	110...130	9	11.5	0.8	3	38
DIN 3017-A-20-12-W1	20	12...20	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-22-12-W1	22	12...22	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-25-12-W1	25	16...25	12	14.3	0.8	5	21
DIN 3017-A-27-12-W1	27	16...27	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-32-12-W1	32	20...32	12	14.3	0.8	5	23
DIN 3017-A-35-12-W1	35	23...35	12	14.3	0.8	5	24
DIN 3017-A-40-12-W1	40	25...40	12	14.3	0.8	5	25
DIN 3017-A-45-12-W1	45	30...45	12	14.3	0.8	5	26
DIN 3017-A-50-12-W1	50	32...50	12	14.3	1	5	36
DIN 3017-A-60-12-W1	60	40...60	12	14.3	1	5	37
DIN 3017-A-70-12-W1	70	50...70	12	14.3	1	5	40
DIN 3017-A-80-12-W1	80	60...80	12	14.3	1	5	45
DIN 3017-A-90-12-W1	90	70...90	12	14.3	1	5	46
DIN 3017-A-100-12-W1	100	80...10	12	14.3	1	5	48
DIN 3017-A-110-12-W1	110	90...110	12	14.3	1	5	51
DIN 3017-A-120-12-W1	120	100...120	12	14.3	1	5	54
DIN 3017-A-130-12-W1	130	110...130	12	14.3	1	5	57

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.

DIN 3017 | Шланговые зажимы

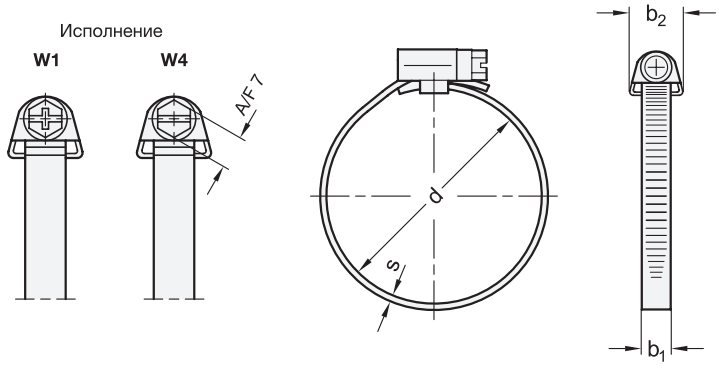

DIN 3017-A-W4 **STAINLESS STEEL**

Описание	d Номинальный размер	d Дальность захвата Ø	b_1	b_2	s	Макс. момент затяжки в Н·м ≈	⚖
DIN 3017-A-12-9-W4	12	8...12	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-16-9-W4	16	10...16	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-20-9-W4	20	12...20	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-22-9-W4	22	12...22	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-25-9-W4	25	16...25	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-27-9-W4	27	16...27	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-32-9-W4	32	20...32	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-35-9-W4	35	23...35	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-40-9-W4	40	25...40	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-45-9-W4	45	30...45	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-50-9-W4	50	32...50	9	11.5	0.8	3	24
DIN 3017-A-60-9-W4	60	40...60	9	11.5	0.8	3	26
DIN 3017-A-70-9-W4	70	50...70	9	11.5	0.8	3	27
DIN 3017-A-80-9-W4	80	60...80	9	11.5	0.8	3	29
DIN 3017-A-90-9-W4	90	70...90	9	11.5	0.8	3	30
DIN 3017-A-100-9-W4	100	80...100	9	11.5	0.8	3	32
DIN 3017-A-110-9-W4	110	90...110	9	11.5	0.8	3	34
DIN 3017-A-120-9-W4	120	100...120	9	11.5	0.8	3	36
DIN 3017-A-130-9-W4	130	110...130	9	11.5	0.8	3	38
DIN 3017-A-20-12-W4	20	12...20	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-22-12-W4	22	12...22	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-25-12-W4	25	16...25	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-27-12-W4	27	16...27	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-32-12-W4	32	20...32	12	14.3	0.8	5	23
DIN 3017-A-35-12-W4	35	23...35	12	14.3	0.8	5	24
DIN 3017-A-40-12-W4	40	25...40	12	14.3	0.8	5	25
DIN 3017-A-45-12-W4	45	30...45	12	14.3	0.8	5	26
DIN 3017-A-50-12-W4	50	32...50	12	14.3	1	5	34
DIN 3017-A-60-12-W4	60	40...60	12	14.3	1	5	37
DIN 3017-A-70-12-W4	70	50...70	12	14.3	1	5	40
DIN 3017-A-80-12-W4	80	60...80	12	14.3	1	5	43
DIN 3017-A-90-12-W4	90	70...90	12	14.3	1	5	46
DIN 3017-A-100-12-W4	100	80...10	12	14.3	1	5	48
DIN 3017-A-110-12-W4	110	90...110	12	14.3	1	5	51
DIN 3017-A-120-12-W4	120	100...120	12	14.3	1	5	54
DIN 3017-A-130-12-W4	130	110...130	12	14.3	1	5	57

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.