

Гайки с накаткой

Сталь/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без отверстия под штифт
- Тип **B**: с отверстием под штифт

Вариант исполнения из стали

- Класс прочности на разрыв 5
- чернение

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI

матовая отделка, дробеструйная обработка


ИНФОРМАЦИЯ

Отверстие втулки d5 в гайке с накаткой DIN 6303 предназначено для использования зубчатых крепежных элементов или штифтов.

Гайки DIN 6303 с накаткой, отверстием H7 и размером M12 не указаны в официальном стандартном перечне. Кроме того, шаг насечки больше, чем в стандарте DIN, для обеспечения лучшего захвата.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

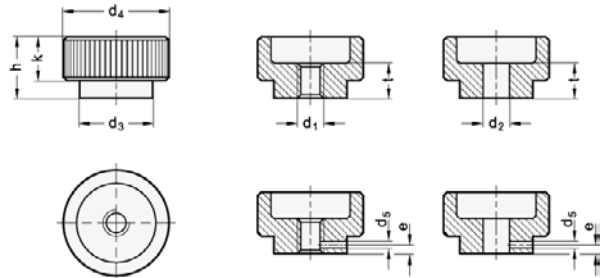

* Добавьте индекс типа гайки с накаткой (A или B)

A без шпоночного отверстия **B** со шпоночным отверстием

DIN 6303

Описание	d1	d2 H7	d3	d4	d5 H11	e	h	k	l	
DIN 6303-M5-*	M5	-	14	20	1.5	2.5	12	8	7	15
DIN 6303-B5-*	-	B 5	14	20	1.5	2.5	12	8	7	18
DIN 6303-M6-*	M6	-	16	24	1.5	2.5	14	10	8	27
DIN 6303-B6-*	-	B 6	16	24	1.5	2.5	14	10	8	29
DIN 6303-M8-*	M8	-	20	30	2	3	17	12	10	47
DIN 6303-B8-*	-	B 8	20	30	2	3	17	12	10	45
DIN 6303-M10-*	M10	-	28	36	3	4	20	14	12	47
DIN 6303-B10-*	-	B 10	28	36	3	4	20	14	12	45
DIN 6303-M12-*	M12	-	32	40	4	4	24	16	16	85
DIN 6303-B12-*	-	B 12	32	40	4	4	24	16	16	89

DIN 6303-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d3	d4	d5 H11	e	h	k	l	
DIN 6303-M5-A-NI	M5	14	20	-	-	12	8	7	15
DIN 6303-M6-A-NI	M6	16	24	-	-	14	10	8	27
DIN 6303-M8-A-NI	M8	20	30	-	-	17	12	10	45
DIN 6303-M10-A-NI	M10	28	36	-	-	20	14	12	85
DIN 6303-M12-A-NI	M12	32	40	-	-	24	16	16	132
DIN 6303-M5-B-NI	M5	14	20	1.5	2.5	12	8	7	15
DIN 6303-M6-B-NI	M6	16	24	1.5	2.5	14	10	8	27
DIN 6303-M8-B-NI	M8	20	30	2	3	17	12	10	47
DIN 6303-M10-B-NI	M10	28	36	3	4	20	14	12	85
DIN 6303-M12-B-NI	M12	32	40	4	4	24	16	16	132