

Маховики

Чугун / алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **B**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9
- Вариант исполнения **V**: с квадратным отверстием

Типы

- Тип **A**: без ручки
- Тип **F**: с фиксированной ручкой
- Тип **D**: с вращающейся ручкой

Чугун GG

- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Ручки DIN 39 (см. стр. 565) / DIN 98 (см. стр. 579)
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Алюминий AL

- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Немеханическая дробеструйная обработка корпуса
- Фиксированная ручка DIN 39 (см. стр. 565)
Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
- Вращающаяся ручка DIN 98 (см. стр. 579)
Пластик, полиамид (PA), черный
Шпиндель из оцинкованной стали, синий пассивированный

ИНФОРМАЦИЯ


Помимо маховиков, соответствующих стандартам DIN, доступны также маховики DIN 950 с диаметром $d_1 = 180$ и в вариантах F и D (с фиксированной или вращающейся ручкой).


АКСЕССУАРЫ

- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 871)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Квадраты DIN 79 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)

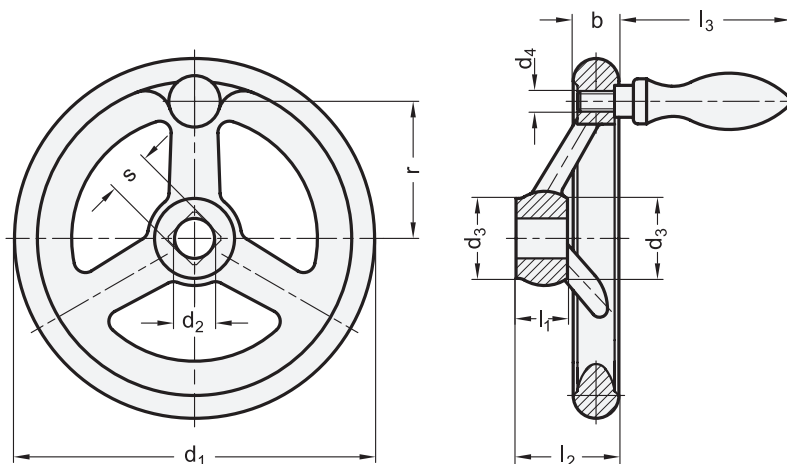

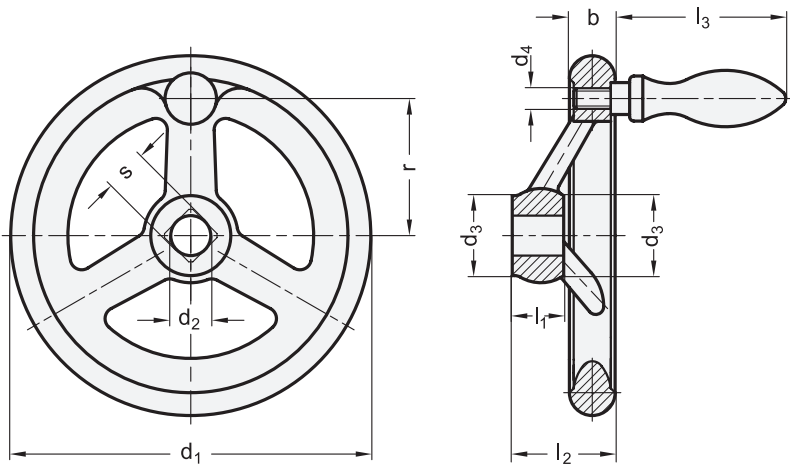


DIN 950-GG-B

Описание	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈ l3 ≈ r	Ø Рукотка	Колич- ество спиц	
DIN 950-GG-80-B10-A	80	10	14	24	-	16 29 - -	-	3	300
DIN 950-GG-80-B10-F	80	10	14	24	M 6	16 29 48.5 27	16	3	347
DIN 950-GG-80-B10-D	80	10	14	24	M 6	16 29 53 27	16	3	357
DIN 950-GG-80-B12-A	80	12	14	24	-	16 29 - -	-	3	305
DIN 950-GG-80-B12-F	80	12	14	24	M 6	16 29 48.5 27	16	3	340
DIN 950-GG-80-B12-D	80	12	14	24	M 6	16 29 53 27	16	3	350
DIN 950-GG-100-B10-A	100	10	15	26	-	17 33 - -	-	3	500
DIN 950-GG-100-B10-F	100	10	15	26	M 6	17 33 48.5 36	16	3	544
DIN 950-GG-100-B10-D	100	10	15	26	M 6	17 33 53 36	16	3	554
DIN 950-GG-100-B12-A	100	12	15	26	-	17 33 - -	-	3	490
DIN 950-GG-100-B12-F	100	12	15	26	M 6	17 33 48.5 36	16	3	539
DIN 950-GG-100-B12-D	100	12	15	26	M 6	17 33 53 36	16	3	549
DIN 950-GG-125-B12-A	125	12	16	28	-	18 36 - -	-	3	699
DIN 950-GG-125-B12-F	125	12	16	28	M 8	18 36 62 47	20	3	750
DIN 950-GG-125-B12-D	125	12	16	28	M 8	18 36 65 47	20	3	699
DIN 950-GG-125-B14-A	125	14	16	28	-	18 36 - -	-	3	695
DIN 950-GG-125-B14-F	125	14	16	28	M 8	18 36 62 47	20	3	747
DIN 950-GG-125-B14-D	125	14	16	28	M 8	18 36 65 47	20	3	600
DIN 950-GG-140-B14-A	140	14	17	30	-	19 39 - -	-	3	940
DIN 950-GG-140-B14-F	140	14	17	30	M 8	19 39 62 52	20	3	1018
DIN 950-GG-140-B14-D	140	14	17	30	M 8	19 39 65 52	20	3	1030
DIN 950-GG-140-B16-A	140	16	17	30	-	19 39 - -	-	3	925
DIN 950-GG-140-B16-F	140	16	17	30	M 8	19 39 62 52	20	3	1000
DIN 950-GG-140-B16-D	140	16	17	30	M 8	19 39 65 52	20	3	990
DIN 950-GG-160-B14-A	160	14	18	33	-	20 40 - -	-	3	1120
DIN 950-GG-160-B14-F	160	14	18	33	M 10	20 40 77 62	25	3	1211
DIN 950-GG-160-B14-D	160	14	18	33	M 10	20 40 80 62	25	3	1218
DIN 950-GG-160-B15-A	160	15	18	33	-	20 40 - -	-	3	1080
DIN 950-GG-160-B15-F	160	15	18	33	M 10	20 40 77 62	25	3	1207
DIN 950-GG-160-B15-D	160	15	18	33	M 10	20 40 80 62	25	3	1214
DIN 950-GG-160-B16-A	160	16	18	33	-	20 40 - -	-	3	1070
DIN 950-GG-160-B16-F	160	16	18	33	M 10	20 40 77 62	25	3	1205
DIN 950-GG-160-B16-D	160	16	18	33	M 10	20 40 80 62	25	3	1210
DIN 950-GG-180-B16-A	180	16	20	35	-	22 43 - -	-	3	1616
DIN 950-GG-180-B16-F	180	16	20	35	M 10	22 43 77 72	25	3	1768
DIN 950-GG-180-B16-D	180	16	20	35	M 10	22 43 80 72	25	3	1778
DIN 950-GG-180-B18-A	180	18	20	35	-	22 43 - -	-	3	1608
DIN 950-GG-180-B18-F	180	18	20	35	M 10	22 43 77 72	25	3	1760
DIN 950-GG-180-B18-D	180	18	20	35	M 10	22 43 80 72	25	3	1770
DIN 950-GG-200-B18-A	200	18	22	38	-	24 45 - -	-	3	1900
DIN 950-GG-200-B18-F	200	18	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2325
DIN 950-GG-200-B18-D	200	18	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2000
DIN 950-GG-200-B20-A	200	20	22	38	-	24 45 - -	-	3	1900
DIN 950-GG-200-B20-F	200	20	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2317
DIN 950-GG-200-B20-D	200	20	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2120

DIN 950-GG-B

Описание	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈ l3 ≈ r	Ø Рукотка	Колич- ество спиц	
DIN 950-GG-200-B22-A	200	22	22	38	-	24 45 - -	-	3	2000
DIN 950-GG-200-B22-F	200	22	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2000
DIN 950-GG-200-B22-D	200	22	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2100
DIN 950-GG-250-B22-A	250	22	26	48	-	28 50 - -	-	5	3500
DIN 950-GG-250-B22-F	250	22	26	48	M 12	28 50 96.5 101	32	5	4347
DIN 950-GG-250-B22-D	250	22	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4174
DIN 950-GG-250-B24-A	250	24	26	48	-	28 50 - -	-	5	3787
DIN 950-GG-250-B24-F	250	24	26	48	M 12	28 50 96.5 101	32	5	4129
DIN 950-GG-250-B24-D	250	24	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4156
DIN 950-GG-250-B26-A	250	26	26	48	-	28 50 - -	-	5	3600
DIN 950-GG-250-B26-F	250	26	26	48	M 12	28 50 96.5 101	32	5	4096
DIN 950-GG-250-B26-D	250	26	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4123
DIN 950-GG-315-B26-A	315	26	28	53	-	33 56 - -	-	5	6000
DIN 950-GG-315-B26-F	315	26	28	53	M 12	33 56 96.5 132	32	5	6333
DIN 950-GG-315-B26-D	315	26	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6360
DIN 950-GG-315-B28-A	315	28	28	53	-	33 56 - -	-	5	5970
DIN 950-GG-315-B28-F	315	28	28	53	M 12	33 56 96.5 132	32	5	6312
DIN 950-GG-315-B28-D	315	28	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6000
DIN 950-GG-315-B30-A	315	30	28	53	-	33 56 - -	-	5	5950
DIN 950-GG-315-B30-F	315	30	28	53	M 12	33 56 96.5 132	32	5	6292
DIN 950-GG-315-B30-D	315	30	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6319
DIN 950-GG-400-B30-A	400	30	32	65	-	38 63 - -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-B30-F	400	30	32	65	M 12	38 63 96.5 171	32	5	10200
DIN 950-GG-400-B30-D	400	30	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	9760
DIN 950-GG-400-B32-A	400	32	32	65	-	38 63 - -	-	5	10215
DIN 950-GG-400-B32-F	400	32	32	65	M 12	38 63 96.5 171	32	5	10721
DIN 950-GG-400-B32-D	400	32	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10769
DIN 950-GG-400-B34-A	400	34	32	65	-	38 63 - -	-	5	10166
DIN 950-GG-400-B34-F	400	34	32	65	M 12	38 63 96.5 171	32	5	10672
DIN 950-GG-400-B34-D	400	34	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10720
DIN 950-GG-500-B34-A	500	34	34	78	-	45 72 - -	-	5	14210
DIN 950-GG-500-B34-F	500	34	34	78	M 12	45 72 96.5 220	32	5	15716
DIN 950-GG-500-B34-D	500	34	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	15200
DIN 950-GG-500-B36-A	500	36	34	78	-	45 72 - -	-	5	15150
DIN 950-GG-500-B36-F	500	36	34	78	M 12	45 72 96.5 220	32	5	15656
DIN 950-GG-500-B36-D	500	36	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	15704
DIN 950-GG-500-B40-A	500	40	34	78	-	45 72 - -	-	5	14500
DIN 950-GG-500-B40-F	500	40	34	78	M 12	45 72 96.5 220	32	5	15556
DIN 950-GG-500-B40-D	500	40	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	14820



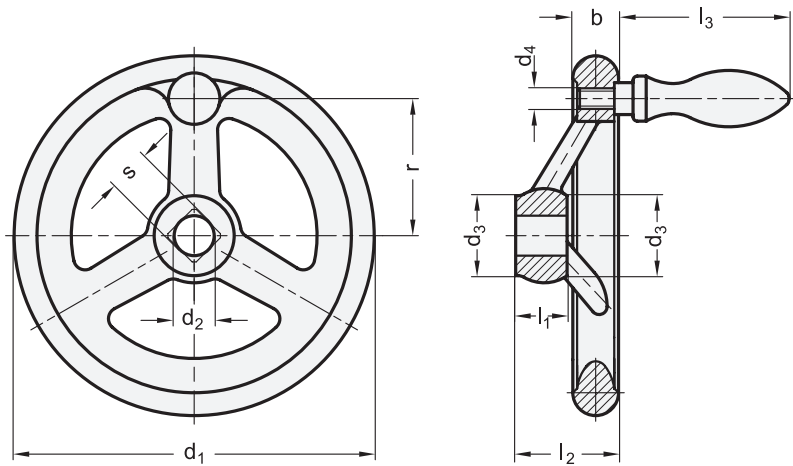


DIN 950-GG-K

Описание	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃ ≈ d ₄	l ₁	l ₂ ≈ l ₃ ≈	r	Ø Рукятка	Колич- ество спиц	⚖
DIN 950-GG-80-K10-A	80	10	14	24	-	16 29	-	-	3	302
DIN 950-GG-80-K10-F	80	10	14	24	M 6	16 29	48,5 27	16	3	337
DIN 950-GG-80-K10-D	80	10	14	24	M 6	16 29	53 27	16	3	347
DIN 950-GG-80-K12-A	80	12	14	24	-	16 29	-	-	3	295
DIN 950-GG-80-K12-F	80	12	14	24	M 6	16 29	48,5 27	16	3	330
DIN 950-GG-80-K12-D	80	12	14	24	M 6	16 29	53 27	16	3	340
DIN 950-GG-100-K10-A	100	10	15	26	-	17 33	-	-	3	506
DIN 950-GG-100-K10-F	100	10	15	26	M 6	17 33	48,5 36	16	3	541
DIN 950-GG-100-K10-D	100	10	15	26	M 6	17 33	53 36	16	3	545
DIN 950-GG-100-K12-A	100	12	15	26	-	17 33	-	-	3	501
DIN 950-GG-100-K12-F	100	12	15	26	M 6	17 33	48,5 36	16	3	536
DIN 950-GG-100-K12-D	100	12	15	26	M 6	17 33	53 36	16	3	526
DIN 950-GG-125-K12-A	125	12	16	28	-	18 36	-	-	3	695
DIN 950-GG-125-K12-F	125	12	16	28	M 8	18 36	62 47	20	3	747
DIN 950-GG-125-K12-D	125	12	16	28	M 8	18 36	65 47	20	3	764
DIN 950-GG-125-K14-A	125	14	16	28	-	18 36	-	-	3	691
DIN 950-GG-125-K14-F	125	14	16	28	M 8	18 36	62 47	20	3	710
DIN 950-GG-125-K14-D	125	14	16	28	M 8	18 36	65 47	20	3	759
DIN 950-GG-140-K14-A	140	14	17	30	-	19 39	-	-	3	930
DIN 950-GG-140-K14-F	140	14	17	30	M 8	19 39	62 52	20	3	1012
DIN 950-GG-140-K14-D	140	14	17	30	M 8	19 39	65 52	20	3	1025
DIN 950-GG-140-K16-A	140	16	17	30	-	19 39	-	-	3	919
DIN 950-GG-140-K16-F	140	16	17	30	M 8	19 39	62 52	20	3	998
DIN 950-GG-140-K16-D	140	16	17	30	M 8	19 39	65 52	20	3	1011
DIN 950-GG-160-K14-A	160	14	18	33	-	20 40	-	-	3	1081
DIN 950-GG-160-K14-F	160	14	18	33	M 10	20 40	77 62	25	3	1209
DIN 950-GG-160-K14-D	160	14	18	33	M 10	20 40	80 62	25	3	1300
DIN 950-GG-160-K15-A	160	15	18	33	-	20 40	-	-	3	1075
DIN 950-GG-160-K15-F	160	15	18	33	M 10	20 40	77 62	25	3	1199
DIN 950-GG-160-K15-D	160	15	18	33	M 10	20 40	80 62	25	3	1206
DIN 950-GG-160-K16-A	160	16	18	33	-	20 40	-	-	3	1073
DIN 950-GG-160-K16-F	160	16	18	33	M 10	20 40	77 62	25	3	1195
DIN 950-GG-160-K16-D	160	16	18	33	M 10	20 40	80 62	25	3	1204
DIN 950-GG-180-K16-A	180	16	20	35	-	22 43	-	-	3	1600
DIN 950-GG-180-K16-F	180	16	20	35	M 10	22 43	77 72	25	3	1759
DIN 950-GG-180-K16-D	180	16	20	35	M 10	22 43	80 72	25	3	1800
DIN 950-GG-180-K18-A	180	18	20	35	-	22 43	-	-	3	1599
DIN 950-GG-180-K18-F	180	18	20	35	M 10	22 43	77 72	25	3	1751
DIN 950-GG-180-K18-D	180	18	20	35	M 10	22 43	80 72	25	3	1761
DIN 950-GG-200-K18-A	200	18	22	38	-	24 45	-	-	3	1920
DIN 950-GG-200-K18-F	200	18	22	38	M 10	24 45	77 80	25	3	2015
DIN 950-GG-200-K18-D	200	18	22	38	M 10	24 45	80 80	25	3	2000
DIN 950-GG-200-K20-A	200	20	22	38	-	24 45	-	-	3	1900
DIN 950-GG-200-K20-F	200	20	22	38	M 10	24 45	77 80	25	3	2100
DIN 950-GG-200-K20-D	200	20	22	38	M 10	24 45	80 80	25	3	2100

DIN 950-GG-K


Описание	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃ ≈ d ₄	l ₁	l ₂ ≈ l ₃ ≈ r	Ø Рукятка	Колич- ество спиц	⚖
DIN 950-GG-200-K22-A	200	22	22	38	-	24 45 - -	-	3	1800
DIN 950-GG-200-K22-F	200	22	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2086
DIN 950-GG-200-K22-D	200	22	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2296
DIN 950-GG-250-K22-A	250	22	26	48	-	28 50 - -	-	5	3794
DIN 950-GG-250-K22-F	250	22	26	48	M 12	28 50 96,5 101	32	5	4136
DIN 950-GG-250-K22-D	250	22	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4163
DIN 950-GG-250-K24-A	250	24	26	48	-	28 50 - -	-	5	3776
DIN 950-GG-250-K24-F	250	24	26	48	M 12	28 50 96,5 101	32	5	4118
DIN 950-GG-250-K24-D	250	24	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	3700
DIN 950-GG-250-K26-A	250	26	26	48	-	28 50 - -	-	5	3680
DIN 950-GG-250-K26-F	250	26	26	48	M 12	28 50 96,5 101	32	5	4085
DIN 950-GG-250-K26-D	250	26	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4112
DIN 950-GG-315-K26-A	315	26	28	53	-	33 56 - -	-	5	5900
DIN 950-GG-315-K26-F	315	26	28	53	M 12	33 56 96,5 132	32	5	6321
DIN 950-GG-315-K26-D	315	26	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6348
DIN 950-GG-315-K28-A	315	28	28	53	-	33 56 - -	-	5	5958
DIN 950-GG-315-K28-F	315	28	28	53	M 12	33 56 96,5 132	32	5	6300
DIN 950-GG-315-K28-D	315	28	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6327
DIN 950-GG-315-K30-A	315	30	28	53	-	33 56 - -	-	5	5918
DIN 950-GG-315-K30-F	315	30	28	53	M 12	33 56 96,5 132	32	5	6280
DIN 950-GG-315-K30-D	315	30	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6200
DIN 950-GG-400-K30-A	400	30	32	65	-	38 63 - -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K30-F	400	30	32	65	M 12	38 63 96,5 171	32	5	10200
DIN 950-GG-400-K30-D	400	30	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10100
DIN 950-GG-400-K32-A	400	32	32	65	-	38 63 96,5 -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K32-F	400	32	32	65	M 12	38 63 - 171	32	5	10707
DIN 950-GG-400-K32-D	400	32	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10300
DIN 950-GG-400-K34-A	400	34	32	65	-	38 63 - -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K34-F	400	34	32	65	M 12	38 63 96,5 171	32	5	10658
DIN 950-GG-400-K34-D	400	34	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10200
DIN 950-GG-500-K34-A	500	34	34	78	-	45 72 - -	-	5	14800
DIN 950-GG-500-K34-F	500	34	34	78	M 12	45 72 96,5 220	32	5	14201
DIN 950-GG-500-K34-D	500	34	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	10800
DIN 950-GG-500-K36-A	500	36	34	78	-	45 72 - -	-	5	15135
DIN 950-GG-500-K36-F	500	36	34	78	M 12	45 72 96,5 220	32	5	15641
DIN 950-GG-500-K36-D	500	36	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	15689
DIN 950-GG-500-K40-A	500	40	34	78	-	45 72 - -	-	5	14500
DIN 950-GG-500-K40-F	500	40	34	78	M 12	45 72 96,5 220	32	5	17000
DIN 950-GG-500-K40-D	500	40	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	15500

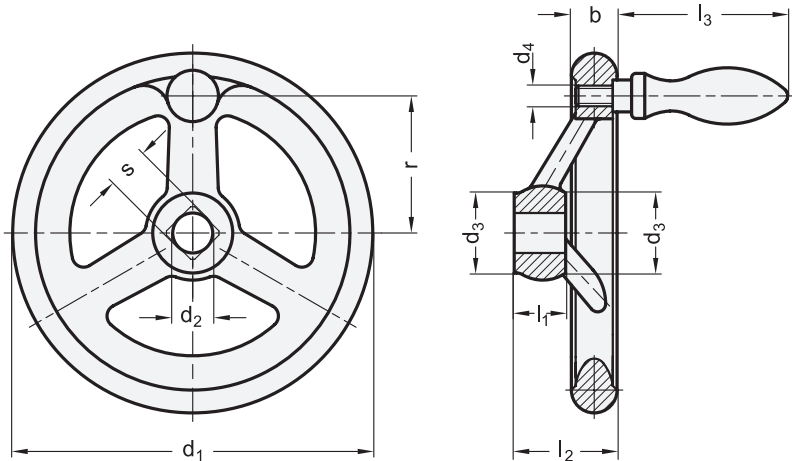

DIN 950-GG-V

Описание	d1	s H11	b	d3 ≈	d4	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Рукоятка	Количество спиц	
DIN 950-GG-80-V9-A	80	V 9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	312
DIN 950-GG-80-V9-F	80	V 9	14	24	M 6	16	29	48.5	27	16	3	347
DIN 950-GG-80-V9-D	80	V 9	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	355
DIN 950-GG-100-V9-A	100	V 9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	499
DIN 950-GG-100-V9-F	100	V 9	15	26	M 6	17	33	48.5	36	16	3	534
DIN 950-GG-100-V9-D	100	V 9	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	544
DIN 950-GG-125-V11-A	125	V 11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	689
DIN 950-GG-125-V11-F	125	V 11	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	741
DIN 950-GG-125-V11-D	125	V 11	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	758
DIN 950-GG-160-V12-A	160	V 12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1078
DIN 950-GG-160-V12-F	160	V 12	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	1200
DIN 950-GG-160-V12-D	160	V 12	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	1340
DIN 950-GG-200-V14-A	200	V 14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1960
DIN 950-GG-200-V14-F	200	V 14	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	2100
DIN 950-GG-200-V14-D	200	V 14	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	2000
DIN 950-GG-250-V17-A	250	V 17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3520
DIN 950-GG-250-V17-F	250	V 17	26	48	M 12	28	50	96.5	101	32	5	4000
DIN 950-GG-250-V17-D	250	V 17	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	4000
DIN 950-GG-315-V19-A	315	V 19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5820
DIN 950-GG-315-V19-F	315	V 19	28	53	M 12	33	56	96.5	132	32	5	6493
DIN 950-GG-315-V19-D	315	V 19	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	6200
DIN 950-GG-400-V24-A	400	V 24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-V24-F	400	V 24	32	65	M 12	38	63	96.5	171	32	5	10000
DIN 950-GG-400-V24-D	400	V 24	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	10000
DIN 950-GG-500-V27-A	500	V 27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14900
DIN 950-GG-500-V27-F	500	V 27	34	78	M 12	45	72	96.5	220	32	5	15931
DIN 950-GG-500-V27-D	500	V 27	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	14800



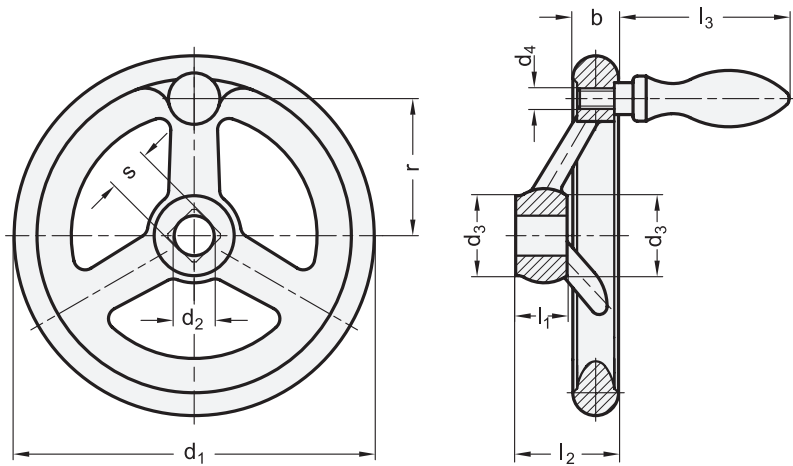


DIN 950-AL-B

Описание	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈ l3 ≈ r	Ø Рук- яетка	Колич- ество спиц	⚖
DIN 950-AL-80-B10-A	80	10	14	24	-	16 29	-	3	100
DIN 950-AL-80-B10-F	80	10	14	24	M 6	16 29	48,5 27	16	3 146
DIN 950-AL-80-B10-D	80	10	14	24	M 6	16 29	53 27	16	3 136
DIN 950-AL-80-B12-A	80	12	14	24	-	16 29	-	3	99
DIN 950-AL-80-B12-F	80	12	14	24	M 6	16 29	48,5 27	16	3 144
DIN 950-AL-80-B12-D	80	12	14	24	M 6	16 29	53 27	16	3 134
DIN 950-AL-100-B10-A	100	10	15	26	-	17 33	-	3	187
DIN 950-AL-100-B10-F	100	10	15	26	M 6	17 33	48,5 36	16	3 228
DIN 950-AL-100-B10-D	100	10	15	26	M 6	17 33	53 36	16	3 220
DIN 950-AL-100-B12-A	100	12	15	26	-	17 33	-	3	185
DIN 950-AL-100-B12-F	100	12	15	26	M 6	17 33	48,5 36	16	3 224
DIN 950-AL-100-B12-D	100	12	15	26	M 6	17 33	53 36	16	3 225
DIN 950-AL-125-B12-A	125	12	16	28	-	18 36	-	3	265
DIN 950-AL-125-B12-F	125	12	16	28	M 8	18 36	62 47	20	3 370
DIN 950-AL-125-B12-D	125	12	16	28	M 8	18 36	65 47	20	3 340
DIN 950-AL-125-B14-A	125	14	16	28	-	18 36	-	3	259
DIN 950-AL-125-B14-F	125	14	16	28	M 8	18 36	62 47	20	3 324
DIN 950-AL-125-B14-D	125	14	16	28	M 8	18 36	65 47	20	3 320
DIN 950-AL-140-B14-A	140	14	17	30	-	19 39	-	3	339
DIN 950-AL-140-B14-F	140	14	17	30	M 8	19 39	62 52	20	3 426
DIN 950-AL-140-B14-D	140	14	17	30	M 8	19 39	65 52	20	3 400
DIN 950-AL-140-B16-A	140	16	17	30	-	19 39	-	3	327
DIN 950-AL-140-B16-F	140	16	17	30	M 8	19 39	62 52	20	3 420
DIN 950-AL-140-B16-D	140	16	17	30	M 8	19 39	65 52	20	3 378
DIN 950-AL-160-B14-A	160	14	18	33	-	20 40	-	3	410
DIN 950-AL-160-B14-F	160	14	18	33	M 10	20 40	77 62	25	3 593
DIN 950-AL-160-B14-D	160	14	18	33	M 10	20 40	80 62	25	3 570
DIN 950-AL-160-B15-A	160	15	18	33	-	20 40	-	3	400
DIN 950-AL-160-B15-F	160	15	18	33	M 10	20 40	77 62	25	3 591
DIN 950-AL-160-B15-D	160	15	18	33	M 10	20 40	80 62	25	3 500
DIN 950-AL-160-B16-A	160	16	18	33	-	20 40	-	3	399
DIN 950-AL-160-B16-F	160	16	18	33	M 10	20 40	77 62	25	3 588
DIN 950-AL-160-B16-D	160	16	18	33	M 10	20 40	80 62	25	3 499
DIN 950-AL-180-B16-A	180	16	20	35	-	22 43	-	3	615
DIN 950-AL-180-B16-F	180	16	20	35	M 10	22 43	77 72	25	3 750
DIN 950-AL-180-B16-D	180	16	20	35	M 10	22 43	80 72	25	3 760
DIN 950-AL-180-B18-A	180	18	20	35	-	22 43	-	3	604
DIN 950-AL-180-B18-F	180	18	20	35	M 10	22 43	77 72	25	3 746
DIN 950-AL-180-B18-D	180	18	20	35	M 10	22 43	80 72	25	3 755
DIN 950-AL-200-B18-A	200	18	22	38	-	24 45	-	3	780
DIN 950-AL-200-B18-F	200	18	22	38	M 10	24 45	77 80	25	3 945
DIN 950-AL-200-B18-D	200	18	22	38	M 10	24 45	80 80	25	3 870
DIN 950-AL-200-B20-A	200	20	22	38	-	24 45	-	3	760
DIN 950-AL-200-B20-F	200	20	22	38	M 10	24 45	77 80	25	3 925
DIN 950-AL-200-B20-D	200	20	22	38	M 10	24 45	80 80	25	3 840

DIN 950-AL-B

Описание	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈ l3 ≈ r	Ø Рук- яетка	Колич- ество спиц	⚖
DIN 950-AL-200-B22-A	200	22	22	38	-	24 45	-	3	750
DIN 950-AL-200-B22-F	200	22	22	38	M 10	24 45	77 80	25	3 910
DIN 950-AL-200-B22-D	200	22	22	38	M 10	24 45	80 80	25	3 800
DIN 950-AL-250-B22-A	250	22	26	48	-	28 50	-	5	1429
DIN 950-AL-250-B22-F	250	22	26	48	M 12	28 50	96,5 101	32	5 1784
DIN 950-AL-250-B22-D	250	22	26	48	M 12	28 50	102 101	32	5 1600
DIN 950-AL-250-B24-A	250	24	26	48	-	28 50	-	5	1419
DIN 950-AL-250-B24-F	250	24	26	48	M 12	28 50	96,5 101	32	5 1774
DIN 950-AL-250-B24-D	250	24	26	48	M 12	28 50	102 101	32	5 1440
DIN 950-AL-250-B26-A	250	26	26	48	-	28 50	-	5	1398
DIN 950-AL-250-B26-F	250	26	26	48	M 12	28 50	96,5 101	32	5 1753
DIN 950-AL-250-B26-D	250	26	26	48	M 12	28 50	102 101	32	5 1380
DIN 950-AL-315-B26-A	315	26	28	53	-	33 56	-	5	2204
DIN 950-AL-315-B26-F	315	26	28	53	M 12	33 56	96,5 132	32	5 2685
DIN 950-AL-315-B26-D	315	26	28	53	M 12	33 56	102 132	32	5 2500
DIN 950-AL-315-B28-A	315	28	28	53	-	33 56	-	5	2000
DIN 950-AL-315-B28-F	315	28	28	53	M 12	33 56	96,5 132	32	5 2677
DIN 950-AL-315-B28-D	315	28	28	53	M 12	33 56	102 132	32	5 2487
DIN 950-AL-315-B30-A	315	30	28	53	-	33 56	-	5	2175
DIN 950-AL-315-B30-F	315	30	28	53	M 12	33 56	96,5 132	32	5 2668
DIN 950-AL-315-B30-D	315	30	28	53	M 12	33 56	102 132	32	5 2300
DIN 950-AL-400-B30-A	400	30	32	65	-	38 63	-	5	3653
DIN 950-AL-400-B30-F	400	30	32	65	M 12	38 63	96,5 171	32	5 4173
DIN 950-AL-400-B30-D	400	30	32	65	M 12	38 63	102 171	32	5 4000
DIN 950-AL-400-B32-A	400	32	32	65	-	38 63	-	5	3638
DIN 950-AL-400-B32-F	400	32	32	65	M 12	38 63	96,5 171	32	5 4158
DIN 950-AL-400-B32-D	400	32	32	65	M 12	38 63	102 171	32	5 3990
DIN 950-AL-400-B34-A	400	34	32	65	-	38 63	-	5	3530
DIN 950-AL-400-B34-F	400	34	32	65	M 12	38 63	96,5 171	32	5 4139
DIN 950-AL-400-B34-D	400	34	32	65	M 12	38 63	102 171	32	5 3800
DIN 950-AL-500-B34-A	500	34	34	78	-	45 72	-	5	5600
DIN 950-AL-500-B34-F	500	34	34	78	M 12	45 72	96,5 220	32	5 5984
DIN 950-AL-500-B34-D	500	34	34	78	M 12	45 72	102 220	32	5 5700
DIN 950-AL-500-B36-A	500	36	34	78	-	45 72	-	5	5440
DIN 950-AL-500-B36-F	500	36	34	78	M 12	45 72	96,5 220	32	5 5700
DIN 950-AL-500-B36-D	500	36	34	78	M 12	45 72	102 220	32	5 5500
DIN 950-AL-500-B40-A	500	40	34	78	-	45 72	-	5	4946
DIN 950-AL-500-B40-F	500	40	34	78	M 12	45 72	96,5 220	32	5 5914
DIN 950-AL-500-B40-D	500	40	34	78	M 12	45 72	102 220	32	5 5200

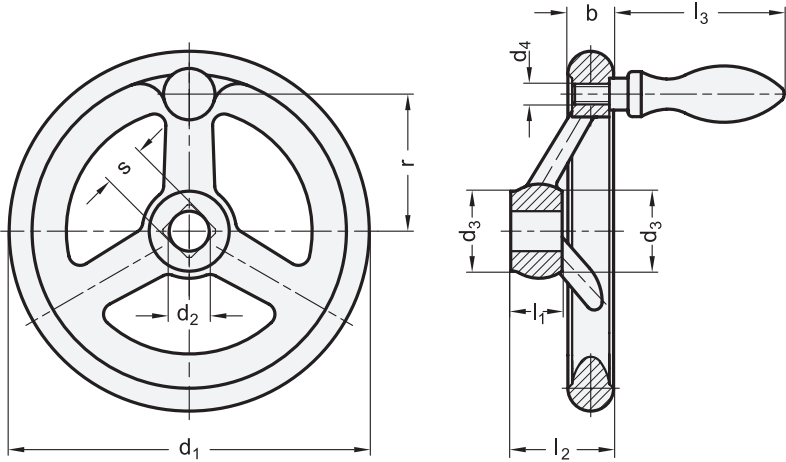


DIN 950-AL-K

Описание	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Рукоятка	Колич- ество спиц	⚖
DIN 950-AL-80-K10-A	80	10	14	24	-	16	29	-	-	3	103
DIN 950-AL-80-K10-F	80	10	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3 146
DIN 950-AL-80-K10-D	80	10	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3 136
DIN 950-AL-80-K12-A	80	12	14	24	-	16	29	-	-	3	100
DIN 950-AL-80-K12-F	80	12	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3 160
DIN 950-AL-80-K12-D	80	12	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3 140
DIN 950-AL-100-K10-A	100	10	15	26	-	17	33	-	-	3	185
DIN 950-AL-100-K10-F	100	10	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3 225
DIN 950-AL-100-K10-D	100	10	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3 220
DIN 950-AL-100-K12-A	100	12	15	26	-	17	33	-	-	3	183
DIN 950-AL-100-K12-F	100	12	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3 210
DIN 950-AL-100-K12-D	100	12	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3 200
DIN 950-AL-125-K12-A	125	12	16	28	-	18	36	-	-	3	264
DIN 950-AL-125-K12-F	125	12	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3 326
DIN 950-AL-125-K12-D	125	12	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3 342
DIN 950-AL-125-K14-A	125	14	16	28	-	18	36	-	-	3	257
DIN 950-AL-125-K14-F	125	14	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3 322
DIN 950-AL-125-K14-D	125	14	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3 339
DIN 950-AL-140-K14-A	140	14	17	30	-	19	39	-	-	3	337
DIN 950-AL-140-K14-F	140	14	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3 424
DIN 950-AL-140-K14-D	140	14	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3 368
DIN 950-AL-140-K16-A	140	16	17	30	-	19	39	-	-	3	325
DIN 950-AL-140-K16-F	140	16	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3 422
DIN 950-AL-140-K16-D	140	16	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3 340
DIN 950-AL-160-K14-A	160	14	18	33	-	20	40	-	-	3	400
DIN 950-AL-160-K14-F	160	14	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3 590
DIN 950-AL-160-K14-D	160	14	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3 590
DIN 950-AL-160-K15-A	160	15	18	33	-	20	40	-	-	3	398
DIN 950-AL-160-K15-F	160	15	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3 588
DIN 950-AL-160-K15-D	160	15	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3 570
DIN 950-AL-160-K16-A	160	16	18	33	-	20	40	-	-	3	387
DIN 950-AL-160-K16-F	160	16	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3 585
DIN 950-AL-160-K16-D	160	16	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3 540
DIN 950-AL-180-K16-A	180	16	20	35	-	22	43	-	-	3	611
DIN 950-AL-180-K16-F	180	16	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3 746
DIN 950-AL-180-K16-D	180	16	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3 756
DIN 950-AL-180-K18-A	180	18	20	35	-	22	43	-	-	3	600
DIN 950-AL-180-K18-F	180	18	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3 742
DIN 950-AL-180-K18-D	180	18	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3 751
DIN 950-AL-200-K18-A	200	18	22	38	-	24	45	-	-	3	760
DIN 950-AL-200-K18-F	200	18	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3 941
DIN 950-AL-200-K18-D	200	18	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3 840
DIN 950-AL-200-K20-A	200	20	22	38	-	24	45	-	-	3	700
DIN 950-AL-200-K20-F	200	20	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3 921
DIN 950-AL-200-K20-D	200	20	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3 820

DIN 950-AL-K

Описание	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Рукоятка	Колич- ество спиц	⚖
DIN 950-AL-200-K22-A	200	22	22	38	-	24	45	-	-	3	699
DIN 950-AL-200-K22-F	200	22	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3 906
DIN 950-AL-200-K22-D	200	22	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3 800
DIN 950-AL-250-K22-A	250	22	26	48	-	28	50	-	-	5	1424
DIN 950-AL-250-K22-F	250	22	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5 1779
DIN 950-AL-250-K22-D	250	22	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5 1740
DIN 950-AL-250-K24-A	250	24	26	48	-	28	50	-	-	5	1414
DIN 950-AL-250-K24-F	250	24	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5 1769
DIN 950-AL-250-K24-D	250	24	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5 1604
DIN 950-AL-250-K26-A	250	26	26	48	-	28	50	-	-	5	1393
DIN 950-AL-250-K26-F	250	26	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5 1748
DIN 950-AL-250-K26-D	250	26	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5 1495
DIN 950-AL-315-K26-A	315	26	28	53	-	33	56	-	-	5	2100
DIN 950-AL-315-K26-F	315	26	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5 2677
DIN 950-AL-315-K26-D	315	26	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5 2350
DIN 950-AL-315-K28-A	315	28	28	53	-	33	56	-	-	5	1950
DIN 950-AL-315-K28-F	315	28	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5 2500
DIN 950-AL-315-K28-D	315	28	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5 2300
DIN 950-AL-315-K30-A	315	30	28	53	-	33	56	-	-	5	1940
DIN 950-AL-315-K30-F	315	30	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5 2400
DIN 950-AL-315-K30-D	315	30	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5 2200
DIN 950-AL-400-K30-A	400	30	32	65	-	38	63	-	-	5	3644
DIN 950-AL-400-K30-F	400	30	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5 4164
DIN 950-AL-400-K30-D	400	30	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5 3880
DIN 950-AL-400-K32-A	400	32	32	65	-	38	63	-	-	5	3629
DIN 950-AL-400-K32-F	400	32	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5 4149
DIN 950-AL-400-K32-D	400	32	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5 3780
DIN 950-AL-400-K34-A	400	34	32	65	-	38	63	-	-	5	3610
DIN 950-AL-400-K34-F	400	34	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5 4130
DIN 950-AL-400-K34-D	400	34	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5 3740
DIN 950-AL-500-K34-A	500	34	34	78	-	45	72	-	-	5	5460
DIN 950-AL-500-K34-F	500	34	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5 5974
DIN 950-AL-500-K34-D	500	34	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5 5500
DIN 950-AL-500-K36-A	500	36	34	78	-	45	72	-	-	5	5430
DIN 950-AL-500-K36-F	500	36	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5 5942
DIN 950-AL-500-K36-D	500	36	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5 5500
DIN 950-AL-500-K40-A	500	40	34	78	-	45	72	-	-	5	5600
DIN 950-AL-500-K40-F	500	40	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5 5904
DIN 950-AL-500-K40-D	500	40	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5 5700



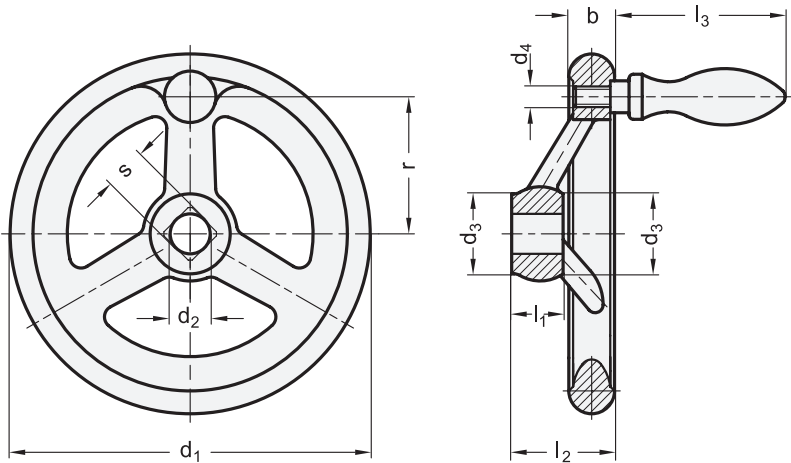

DIN 950-AL-V

Описание	d1	s H11	b	d3 ≈	d4	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Рукоятка	Количество спиц	
DIN 950-AL-80-V9-A	80	V 9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	120
DIN 950-AL-80-V9-F	80	V 9	14	24	M 6	16	29	48.5	27	16	3	146
DIN 950-AL-80-V9-D	80	V 9	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	156
DIN 950-AL-100-V9-A	100	V 9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	186
DIN 950-AL-100-V9-F	100	V 9	15	26	M 6	17	33	48.5	36	16	3	227
DIN 950-AL-100-V9-D	100	V 9	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	237
DIN 950-AL-125-V11-A	125	V 11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	265
DIN 950-AL-125-V11-F	125	V 11	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	325
DIN 950-AL-125-V11-D	125	V 11	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	344
DIN 950-AL-160-V12-A	160	V 12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	400
DIN 950-AL-160-V12-F	160	V 12	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	591
DIN 950-AL-160-V12-D	160	V 12	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	500
DIN 950-AL-200-V14-A	200	V 14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	830
DIN 950-AL-200-V14-F	200	V 14	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	961
DIN 950-AL-200-V14-D	200	V 14	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	970
DIN 950-AL-250-V17-A	250	V 17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1420
DIN 950-AL-250-V17-F	250	V 17	26	48	M 12	28	50	96.5	101	32	5	1788
DIN 950-AL-250-V17-D	250	V 17	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1800
DIN 950-AL-315-V19-A	315	V 19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2300
DIN 950-AL-315-V19-F	315	V 19	28	53	M 12	33	56	96.5	132	32	5	2695
DIN 950-AL-315-V19-D	315	V 19	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2300
DIN 950-AL-400-V24-A	400	V 24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3640
DIN 950-AL-400-V24-F	400	V 24	32	65	M 12	38	63	96.5	171	32	5	4190
DIN 950-AL-400-V24-D	400	V 24	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	4000
DIN 950-AL-500-V27-A	500	V 27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5500
DIN 950-AL-500-V27-F	500	V 27	34	78	M 12	45	72	96.5	220	32	5	6009
DIN 950-AL-500-V27-D	500	V 27	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	6000