

Пробойники

Сталь HSS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип D: с конической головкой

Сталь HSS

- Закалённый вал (HRC 62 +2)
- Закалённый вал (HRC 50 +5)

ИНФОРМАЦИЯ

Режущие втулки DIN 9861 используются, например, в сочетании с пробойниками DIN 9845 (см. стр. ) в пробивных инструментах. Однако в зависимости от области применения их также можно использовать в качестве позиционирующих, направляющих, выталкивающих или тисильных штифтов и подвергать соответствующей обработке.

Пробойники DIN 9861 характеризуются жёсткими допустимыми отклонениями в плане формы и положения, точно обработанной поверхностью и высокой износостойкостью.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- DIN 9845 Режущие / направляющие втулки (см. стр. )

ПО ЗАПРОСУ


- Другие размеры

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



Пример использования

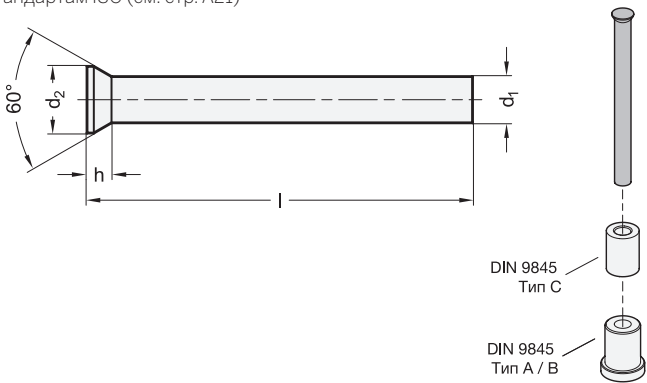

DIN 9861

| Описание             | d1 h6 | Длина l +0.5 | d2 ±0.2 | h +0.2 | ⚖   |
|----------------------|-------|--------------|---------|--------|-----|
| DIN 9861-2-71-D-HSS  | 2     | 71           | 3       | 1.37   | 2   |
| DIN 9861-2-80-D-HSS  | 2     | 80           | 3       | 1.37   | 2   |
| DIN 9861-3-71-D-HSS  | 3     | 71           | 4.5     | 1.8    | 4   |
| DIN 9861-3-80-D-HSS  | 3     | 80           | 4.5     | 1.8    | 4   |
| DIN 9861-4-71-D-HSS  | 4     | 71           | 5.5     | 1.8    | 7   |
| DIN 9861-4-80-D-HSS  | 4     | 80           | 5.5     | 1.8    | 7   |
| DIN 9861-5-71-D-HSS  | 5     | 71           | 6.5     | 1.8    | 12  |
| DIN 9861-5-80-D-HSS  | 5     | 80           | 6.5     | 1.8    | 12  |
| DIN 9861-6-71-D-HSS  | 6     | 71           | 8       | 3.23   | 16  |
| DIN 9861-6-80-D-HSS  | 6     | 80           | 8       | 3.23   | 18  |
| DIN 9861-8-71-D-HSS  | 8     | 71           | 10      | 2.73   | 28  |
| DIN 9861-8-80-D-HSS  | 8     | 80           | 10      | 2.73   | 32  |
| DIN 9861-10-71-D-HSS | 10    | 71           | 12      | 2.73   | 44  |
| DIN 9861-10-80-D-HSS | 10    | 80           | 12      | 2.73   | 49  |
| DIN 9861-12-71-D-HSS | 12    | 71           | 14      | 2.73   | 63  |
| DIN 9861-12-80-D-HSS | 12    | 80           | 14      | 2.73   | 71  |
| DIN 9861-16-71-D-HSS | 16    | 71           | 18      | 3.23   | 112 |
| DIN 9861-16-80-D-HSS | 16    | 80           | 18      | 3.23   | 126 |