Шланговые зажимы с Т-образным болтом

Сталь / нержавеющая сталь



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

• Тип **C1**: с круглым болтом, одна деталь

Сталь W1

Оцинкованный, синий пассивированный

Нержавеющая сталь AISI 304 W4

ИНФОРМАЦИЯ

Шланговые зажимы с Т-образным болтом DIN 3017 фиксируют шланговые соединения на штуцерах и ниппелях. Винт с шестигранной головкой входит в зацепление с Т-образными болтами, удерживаемыми лентой, и при затягивании уменьшает длину ленты. Это обеспечивает прижатие к эластичному материалу шланга, обеспечивая надёжную герметичность даже при высоком давлении и предотвращая соскальзывание зажима.

Усилие расцепления и герметичность соединения в значительной степени зависят от характеристик шланга и геометрии ниппеля, а также повышаются при правильной сборке. При необходимости в одной точке зажатия можно параллельно установить несколько шланговых зажимов с Т-образным болтом.

Рекомендуемый момент затяжки относится к зажиму шланга. В зависимости от материала шланга шланговый зажим с Т-образным болтом следует затягивать лишь настолько, чтобы не повредить шланг.


ПО ЗАПРОСУ


• Дополнительная дальность захвата

• Другие материалы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)






DIN 3017-C1-W1

Описание	d_1 Номинальный размер	d_1 Дальность захвата Ø	b	d_2	Длина l	s	A/F	Макс. момент затяжки в Н·м ≈	⚖
DIN 3017-C1-19-18-W1	19	17...19	18	M 5	40	0.6	8	8	36
DIN 3017-C1-22-18-W1	22	20...22	18	M 5	40	0.6	8	8	39
DIN 3017-C1-25-18-W1	25	23...25	18	M 5	40	0.6	8	8	40
DIN 3017-C1-28-18-W1	28	26...28	18	M 5	40	0.6	8	8	40
DIN 3017-C1-31-20-W1	31	29...31	20	M 6	50	0.8	10	10	58
DIN 3017-C1-35-20-W1	35	32...35	20	M 6	50	0.8	10	10	60
DIN 3017-C1-39-20-W1	39	36...39	20	M 6	50	0.8	10	10	60
DIN 3017-C1-43-20-W1	43	40...43	20	M 6	50	0.8	10	10	80
DIN 3017-C1-47-22-W1	47	44...47	22	M 7	60	1.2	10	12	85
DIN 3017-C1-51-22-W1	51	48...51	22	M 7	60	1.2	10	12	88
DIN 3017-C1-55-22-W1	55	52...55	22	M 7	60	1.2	10	12	89
DIN 3017-C1-59-22-W1	59	56...59	22	M 7	60	1.2	10	12	50
DIN 3017-C1-63-22-W1	63	60...63	22	M 7	60	1.2	10	12	92
DIN 3017-C1-67-22-W1	67	64...67	22	M 7	60	1.2	10	12	98
DIN 3017-C1-73-24-W1	73	68...73	24	M 8	75	1.5	13	13	150
DIN 3017-C1-79-24-W1	79	74...79	24	M 8	75	1.5	13	13	155
DIN 3017-C1-85-24-W1	85	80...85	24	M 8	75	1.5	13	13	160
DIN 3017-C1-91-24-W1	91	86...91	24	M 8	75	1.5	13	13	164
DIN 3017-C1-97-24-W1	97	92...97	24	M 8	75	1.5	13	13	168
DIN 3017-C1-103-24-W1	103	98...103	24	M 8	75	1.5	13	13	172
DIN 3017-C1-112-24-W1	112	104...112	24	M 8	85	1.5	13	13	184
DIN 3017-C1-121-24-W1	121	113...121	24	M 8	85	1.5	13	13	190
DIN 3017-C1-130-24-W1	130	122...130	24	M 8	85	1.5	13	13	196

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.

DIN-3017 | Шланговые зажимы с Т-образным болтом

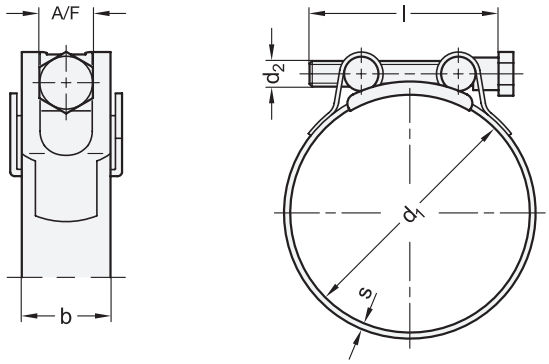

DIN 3017-C1-W4 **STAINLESS STEEL**

Описание	d_1 Номинальный размер	d_1 Дальность захвата Ø	b	d_2	Длина l	s	A/F	Макс. момент затяжки в Н·м ≈	⚖
DIN 3017-C1-19-18-W4	19	17...19	18	M 5	40	0.6	8	8	30
DIN 3017-C1-22-18-W4	22	20...22	18	M 5	40	0.6	8	8	33
DIN 3017-C1-25-18-W4	25	23...25	18	M 5	40	0.6	8	8	34
DIN 3017-C1-28-18-W4	28	26...28	18	M 5	40	0.6	8	8	34
DIN 3017-C1-31-20-W4	31	29...31	20	M 6	50	0.8	10	10	42
DIN 3017-C1-35-20-W4	35	32...35	20	M 6	50	0.8	10	10	43
DIN 3017-C1-39-20-W4	39	36...39	20	M 6	50	0.8	10	10	45
DIN 3017-C1-43-20-W4	43	40...43	20	M 6	50	0.8	10	10	50
DIN 3017-C1-47-22-W4	47	44...47	22	M 7	60	1.2	10	12	72
DIN 3017-C1-51-22-W4	51	48...51	22	M 7	60	1.2	10	12	75
DIN 3017-C1-55-22-W4	55	52...55	22	M 7	60	1.2	10	12	76
DIN 3017-C1-59-22-W4	59	56...59	22	M 7	60	1.2	10	12	69
DIN 3017-C1-63-22-W4	63	60...63	22	M 7	60	1.2	10	12	70
DIN 3017-C1-67-22-W4	67	64...67	22	M 7	60	1.2	10	12	76
DIN 3017-C1-73-24-W4	73	68...73	24	M 8	75	1.5	13	13	109
DIN 3017-C1-79-24-W4	79	74...79	24	M 8	75	1.5	13	13	110
DIN 3017-C1-85-24-W4	85	80...85	24	M 8	75	1.5	13	13	114
DIN 3017-C1-91-24-W4	91	86...91	24	M 8	75	1.5	13	13	116
DIN 3017-C1-97-24-W4	97	92...97	24	M 8	75	1.5	13	13	118
DIN 3017-C1-103-24-W4	103	98...103	24	M 8	75	1.5	13	13	123
DIN 3017-C1-112-24-W4	112	104...112	24	M 8	85	1.5	13	13	126
DIN 3017-C1-121-24-W4	121	113...121	24	M 8	85	1.5	13	13	130
DIN 3017-C1-130-24-W4	130	122...130	24	M 8	85	1.5	13	13	158

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.