

Ручки с накаткой

со сферическим наконечником, СУПЕР-технополимер

МАТЕРИАЛ

Армированный стекловолокном СУПЕР-технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или серый цвет, RAL 7040 (C33).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручки DT.464-SB имеют размеры, указанные для стальных ручек DIN 464.


В сочетании с упорными подушками GN 631 могут использоваться для создания разнообразных систем блокировки.

- Защита от ржавления.
- стойкостью к химическим веществам.
- Может также применяться вне помещений и обладает превосходной износостойкостью.
- Высокая механическая стойкость.
- Облегчённая конструкция: в пять раз легче по сравнению с аналогом из стали.

Ручки прошли испытания на 100 000 циклов затягивания, и значения крутящего момента не изменились.



ELESA Original design

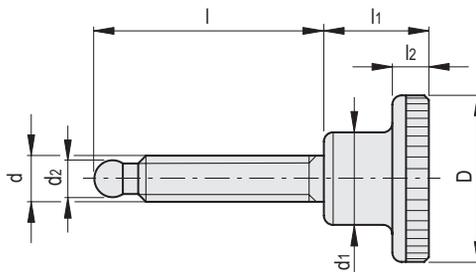

*Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом, пример: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9

C9 RAL9005
 C33 RAL7040

| Код | Описание | D | d | d1 | d2 | l | l1 | l2 | Момент затяжки [Н·м] | ⚖ |
|----------|----------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----------------------|----|
| 317601-* | DT.464.24-M6x25-SB-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 25 | 15 | 5 | 1 | 6 |
| 317603-* | DT.464.24-M6x35-SB-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 35 | 15 | 5 | 1 | 7 |
| 317605-* | DT.464.30-M8x30-SB-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 30 | 18 | 6 | 2.5 | 12 |
| 317607-* | DT.464.30-M8x35-SB-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 35 | 18 | 6 | 2.5 | 13 |

