

Ручки с накаткой

с упорной подушкой, ручка из СУПЕР-технополимера

МАТЕРИАЛ

Ручка из армированного стекловолокном СУПЕР-технополимера на основе полиамида (PA), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или серый цвет RAL 7040 (C33).

Упорная подушка из технополимера на основе ацетальной смолы (POM), чёрный или серый цвет, матовая отделка, поставляется в разобранном виде.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручки DT.464-SV имеют размеры, указанные для стальных ручек DIN 464.



Также для использования на некопланарных поверхностях благодаря упорной подушке, что обеспечивает зажим без передачи вращения на подлежащую зажиму поверхность и её защиту от каких-либо царапин.

- Защита от ржавления.
- стойкостью к химическим веществам.
- Может также применяться вне помещений и обладает превосходной износостойкостью.
- Высокая механическая стойкость.
- Облегчённая конструкция: в пять раз легче по сравнению с аналогом из стали.



ELESA Original design

Пример применения

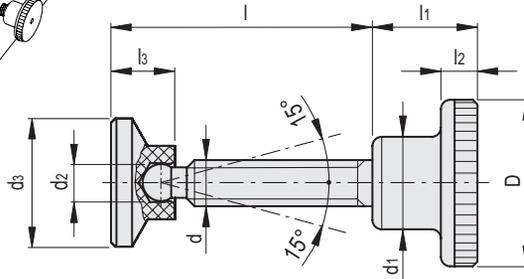

*Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом, пример: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

■ C9 RAL9005 ■ C33 RAL7040

Код	Описание	D	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	⚖
317611.*	DT.464.24-M6x25-SV15.*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613.*	DT.464.24-M6x35-SV15.*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621.*	DT.464.24-M6x25-SV18.*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623.*	DT.464.24-M6x35-SV18.*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631.*	DT.464.24-M6x25-SV21.*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633.*	DT.464.24-M6x35-SV21.*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615.*	DT.464.30-M8x30-SV18.*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617.*	DT.464.30-M8x35-SV18.*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625.*	DT.464.30-M8x30-SV21.*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627.*	DT.464.30-M8x35-SV21.*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635.*	DT.464.30-M8x30-SV25.*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637.*	DT.464.30-M8x35-SV25.*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645.*	DT.464.30-M8x30-SV32.*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647.*	DT.464.30-M8x35-SV32.*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655.*	DT.464.30-M8x30-SV40.*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657.*	DT.464.30-M8x35-SV40.*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23