

## Виброгасители

для крепления к полу или к потолку, из резины и стали

### ОВАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ И РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА

Оцинкованная сталь.

### ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОРПУС

Натуральный каучук NR, чёрный цвет.

Твёрдость 40 и 60 по Шору А ±5.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Виброгасители DVG обычно используются в сочетании с виброгасителями DVI в целях обеспечения защиты электрических распределительных панелей от внешних вибраций (рис. 1).

Предназначены специально для опор вентиляторов и другого виброоборудования настенного монтажа.

Они также подходят для опор труб и оборудования, которое крепится к потолку (рис. 2).

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Исполнения из натурального каучука NR с различными значениями твердости.



Рис.1





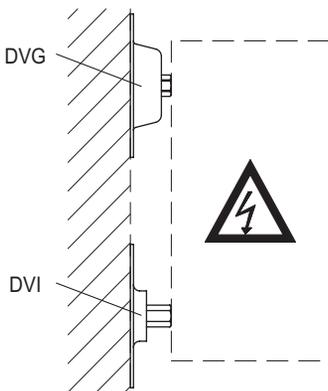


Рис.2

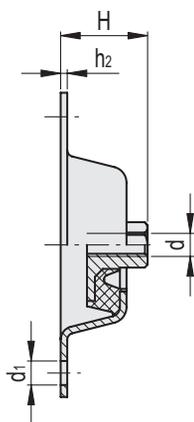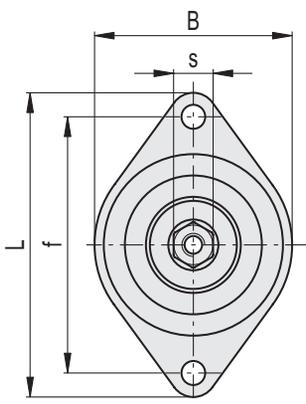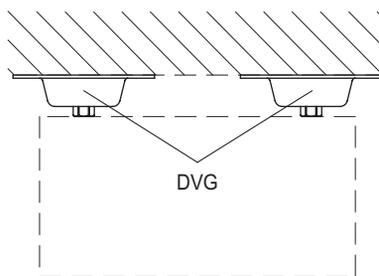

Код	Описание	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F1 [N]	F2 [N]	Δ
436001	DVG-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	80	800	213
436006	DVG-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	200	1800	213