

Виброгасители

для крепления на стене, из резины и стали

ОВАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ И РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА

Оцинкованная сталь.

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОРПУС

Натуральный каучук NR, чёрный цвет.

Твёрдость 40 и 60 по Шору А ±5.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Виброгасители DVI обычно используются в сочетании с виброгасителями DVG в целях обеспечения защиты электрических распределительных панелей от внешних вибраций (рис. 1).



Предназначены специально для опор вентиляторов и другого виброоборудования настенного монтажа.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Исполнения из натурального каучука NR с различными значениями твердости.



Рис.1

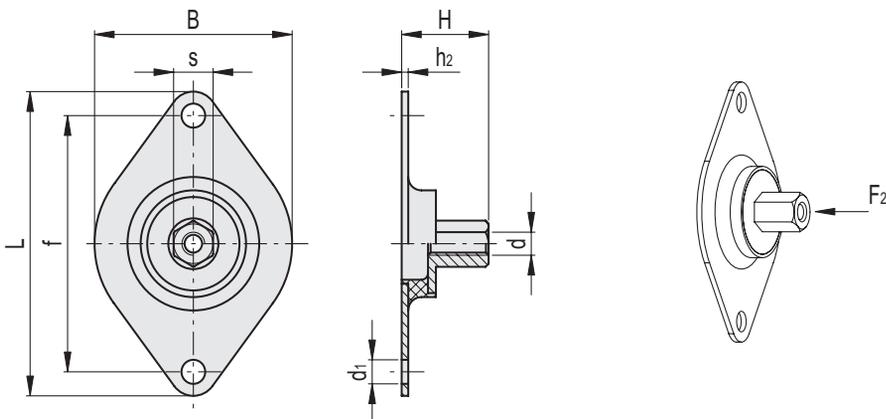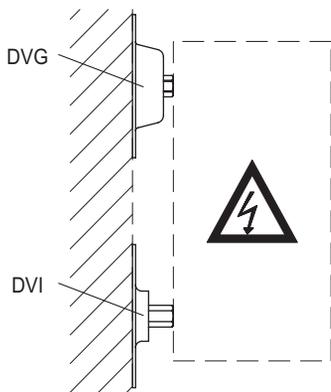

Код	Описание	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F2 [N]	⚖️
436051	DVI-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	30	147
436056	DVI-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	70	147