

Мостовидные гибкие ручки

Технополимер с эластомером

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полипропилена (PP) с эластомером (TPE), серо-чёрный цвет, матовая отделка.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВИНТОВ

- ECA.B: технополимер на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.

Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Втулки из латуны со сквозными отверстиями для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкая ручка (эластомер) EBP.FLX может быть собрана на изогнутых поверхностях диаметром от 300 до 800 мм. Для диаметров, превышающих 800 мм, может быть использована стандартная ручка EBP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении: значения F1 и F2, приведённые в таблице, представляют максимальную предельную величину, при которой ручка EBP.FLX может претерпевать упругую деформацию. Ударпрочность не рассматривается в данном случае благодаря высокоэластичным характеристикам продукта.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ


- ECA.B: декоративные заглушки винтов из технополимера на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки, (см. таблицу).

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017



ECA.B

| Код | Описание | Крышка винта для |
|---------|----------|---------------------------|
| 29831-* | ECA.B1-* | EBP.140-FLX / EBP.180-FLX |

* Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом (C1...C6)



Применение EBP.FLX

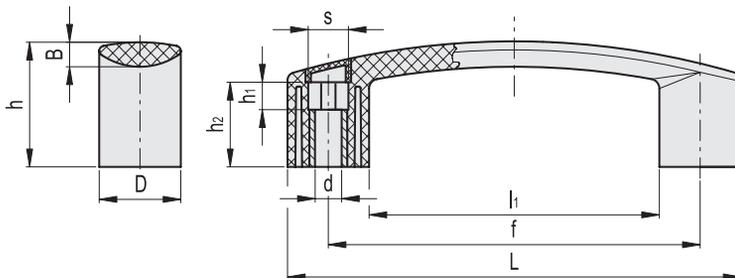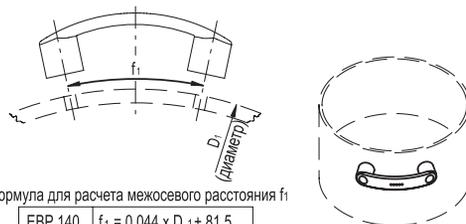

* Заполните показатель цвета, например: 260262-C2 EBP.140-8-FLX-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

| Код | Описание | L | f | d | s | D | h | h1 | h2 | B | l1 | F1 [N] | F2 [N] | ⚖️ |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|----|------|----|-----|------|-----|-----|--------|--------|----|
| 260262-* | EBP.140-8-FLX-* | 144 | 117 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 92 | 1000 | 1000 | 56 |
| 260361-* | EBP.180-8-FLX-* | 178 | 150 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | 1000 | 1000 | 67 |