

Трубчатые ручки

Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий, легкоочищаемые

КРОНШТЕЙНЫ РУЧКИ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, белый цвет (подобно RAL 9002), матовая поверхность.

КРЫШКИ

ECA.V: Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, белый цвет (подобно RAL 9002), глянцевая поверхность, пресс-сборка. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.

Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом, винтов с шестигранной головкой или стандартных контргаек.

Алюминиевая трубка, покрытие белого цвета, аналогичного RAL 9002, глянцевая отделка.

Рекомендуемый момент затяжки:

- монтаж с обратной стороны с отверстиями без резьбы: 8 [Н·м]
- монтаж с внешней стороны с отверстиями без резьбы или с резьбой: 15 [Н·м].

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Большой диаметр трубки обеспечивает хороший и удобный захват.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении: значения F2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Различные варианты длины.






ERGOSTYLE® ELESA Original design

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ECA.V: заглушки из технополимера на основе полиамида (PA), аналогичный RAL 9002 (CLEAN), глянцевая поверхность, сборка путём плотной посадки.

ECA.V

Код	Описание	Покрытие для
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

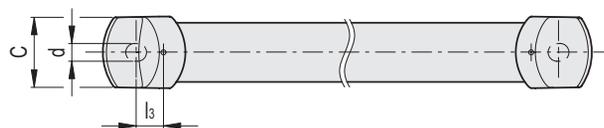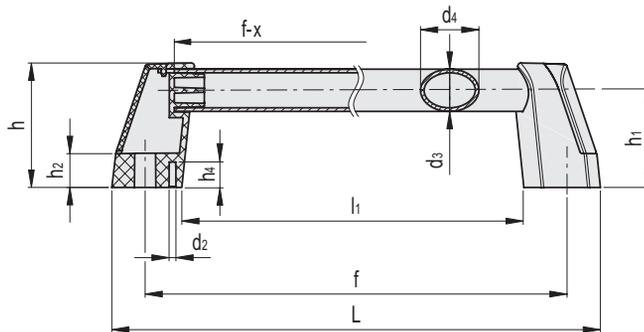

Код	Описание	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	×	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

* Максимальная допустимая нагрузка

Нагрузка на разрыв