

Удлинители антенны UC-RF

с разъёмом SMA-RP

КАБЕЛЬ

Экранированный кабель с оболочкой из ПВХ, радиус изгиба в фиксированном положении ≥ 50 мм.

РАЗЪЁМЫ

Штекерные и гнездовые разъёмы SMA-RP.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Если удлинитель используется в качестве запасной части в существующем оборудовании, обратитесь в техническую службу Elesa + Ganter, чтобы проверить его совместимость.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Выдвижные секции с кабелями разной длины.



Механические и электрические характеристики	
Импеданс	50 Ohm
Рабочая температура	-40 °C ÷ 70 °C

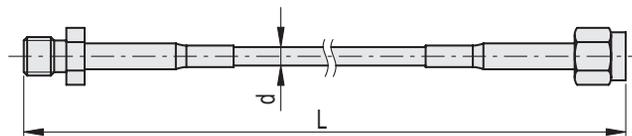

Код	Описание	L +/- 50	d ± 0.5	⚖
CE.99263	FC-UC-1.0-R	1000	3	48
CE.99265	FC-UC-2.5-R	2500	5	106
CE.99267	FC-UC-5.0-R	5000	5	208
CE.99269	FC-UC-10.0-R	10000	5	206