

Магнитная подставка для модульных систем смазки, технополимер

КОРПУС

Технополимер на основе полиамида (PA), черный цвет.

МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ

Ферритовый удерживающий магнит

КРЫШКА И ФИТИНГ

Технополимер на основе полипропилена (PP), черный цвет.

ОСОБЕННОСТИ

Подставка позволяет одновременно использовать до двух сегментов 1/4"; магнит, встроенный в конструкцию, позволяет закреплять систему в различных положениях, также облегчая работу с многократными движениями.

Рабочая среда может поступать в систему через штуцер для соединения с наружной трубкой. С целью обеспечения улучшенной герметизации рекомендуется использовать стягивающие ленты.

Магнитная подставка также может применяться с системами 1/2" с использованием резьбового переходника, который можно приобрести.



См. Модульные системы смазки (на стр. -).

ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Материал устойчив к моющим средствам, смазкам и маслам, не допускайте контакта с концентрированными кислотами и прочными основаниями.

При необходимости использования рабочих сред, отличных от перечисленных, свяжитесь с техническим отделом компании Elesa+Ganter.

В любом случае мы рекомендуем проверять пригодность продукта под фактические условия эксплуатации.

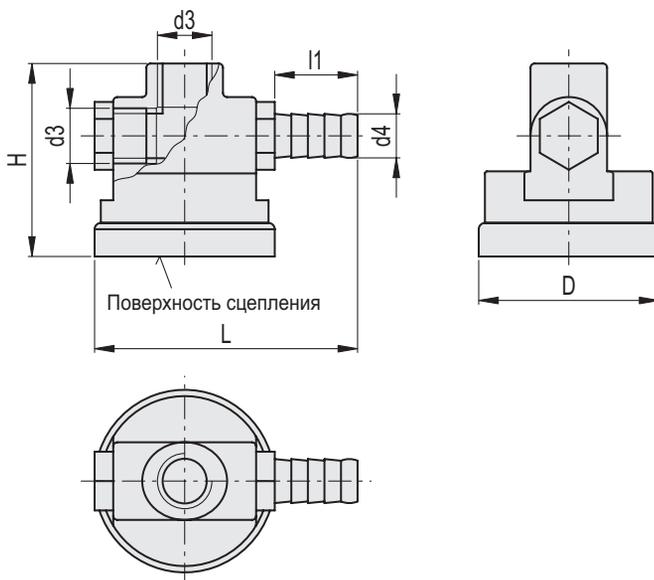

Код	Описание	D	L	H	d3	d4	l1	Для модульной системы	⚖
471251	FNB.1/4	42	63.5	40	G 1/4	10.5	20	1/4	126