

## Муфты

для модульных систем смазки, технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе ацетата (POM), оранжевый цвет.

### ОСОБЕННОСТИ

Рекомендуется оснастить систему смазки резьбовыми соединениями на входе и выходе модульных трубок.

Установка должна осуществляться путём сборки с защёлкиванием (рис. 1) на модульных трубках FHT (см. стр. -). См. Модульные системы смазки (на стр. -).

### ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Материал устойчив к моющим средствам, смазкам и маслам, не допускайте контакта с концентрированными кислотами и прочными основаниями.

При необходимости использования рабочих сред, отличных от перечисленных, свяжитесь с техническим отделом компании Elesa.

В любом случае мы рекомендуем проверять пригодность продукта под фактические условия эксплуатации.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


Муфты выполнены из сырья, которое подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

### АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Плоскогубцы для сборки компонентов.



Рис. 1

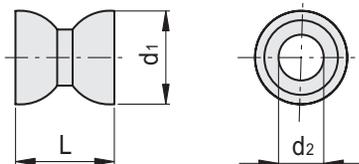

Код	Описание	L	d1	d2	Для шлангов системы охлаждения	⚖️
471171	FHS.1/4	20	16	7	1/4	2
471176	FHS.1/2	28.5	26	13	1/2	4