

Шаровой клапан

для модульных систем смазки, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе ацетала (POM), синий и оранжевый цвета.

ОСОБЕННОСТИ

Индикация при необходимости отделения или прерывания потока в системе.

Установка должна осуществляться путём сборки с защёлкиванием (рис. 1) на модульных трубках FHT (см. стр. -).

См. Модульные системы смазки (на стр. -).

ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Материал устойчив к моющим средствам, смазкам и маслам, не допускайте контакта с концентрированными кислотами и прочными основаниями.

При необходимости использования рабочих сред, отличных от перечисленных, свяжитесь с техническим отделом компании Eles+Ganter.

В любом случае мы рекомендуем проверять пригодность продукта под фактические условия эксплуатации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


Клапаны выполнены из сырья, которое подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Плоскогубцы для сборки компонентов.



Рис. 1

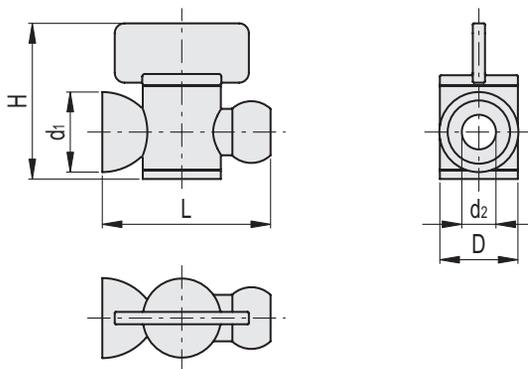

Код	Описание	D	L	H	d1	d2	Для модульной системы	⚖
471301	FHV.1/4-POM	16	34,5	31,5	16	7	1/4	8