

Комплект для быстрого монтажа

Сталь и резина

ГАЙКА

Оцинкованная сталь

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Синтетический каучук NBR.

ОСОБЕННОСТИ


Комплект FM (комплект для быстрого монтажа) был разработан для установки индикаторов уровня серии HCX, с внешней стороны в тех случаях, когда гайки не могут быть установлены с внутренней стороны резервуара.




СБОРКА ИНДИКАТОРА С КОМПЛЕКТОМ FM (КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА)

- Подготовьте отверстия d_1 в соответствии с таблицей и убедитесь, что отверстия в пластине не имеют никаких заусенцев, особенно внутри резервуара.
- Открутите гайки с индикатора HCX, и выньте шайбы, поставляемые со стандартным исполнением, поместите кольцевое уплотнение внутри и вверните гайки (с или без кольцевого уплотнения в соответствии с толщиной h_1).
- Перед монтажом индикатора на резервуаре слегка затяните гайку вручную напротив кольцевого уплотнения. Мы советуем вам затем слегка деформировать резьбовой конец винта для предотвращения падения гайки в резервуар в процессе разборки индикатора.
- Для демонтажа индикатора с резервуара просто поверните винт на 3/4 оборота, поддерживая пластиковую часть индикатора под напряжением (натяжением).

$1.5 < h_1 < 4.7$
(сборка без уплотнительного кольца)

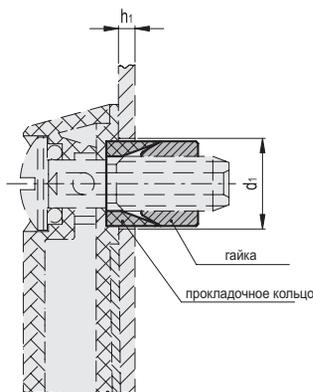

$4.7 < h_1 < 6.3$
(сборка с уплотнительным кольцом)

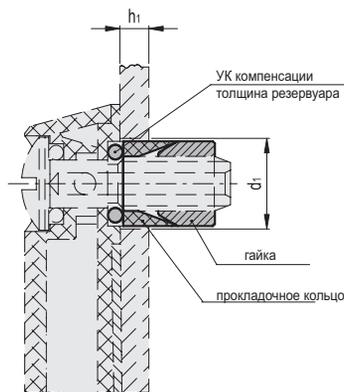

Код	Описание	$d_1 + 0.1$	Без кольцевого уплотнения $h_1 \text{ min}$	Без кольцевого уплотнения $h_1 \text{ max}$	С кольцевым уплотнением $h_1 \text{ min}$	С кольцевым уплотнением $h_1 \text{ max}$	Момент затяжки макс. [Н м]
31801	FM-HCX.76-M10-KIT	16	1.5	4.7	4.7	6.3	7
31811	FM-HCX.127-254-M12-KIT	17.5	1.5	4.7	4.7	6.3	7