

Соединение боковой направляющей

Для GLF и GCF, технополимер

МАТЕРИАЛ



Технополимер на основе полиамида (PA), с самосмазывающейся присадкой, серый цвет.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединение GGLF используется в качестве соединительного элемента на торцах боковых направляющих GLF и GCF (рис. 1). Самосмазывающаяся присадка гарантирует максимальное сопротивление качению изделия.



Рис. 1

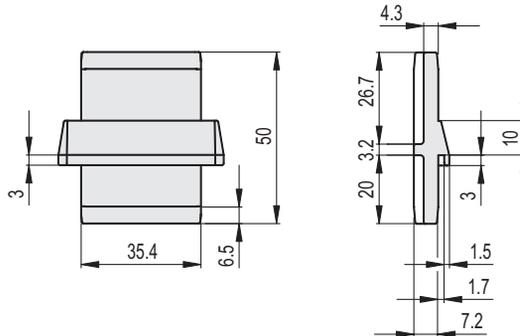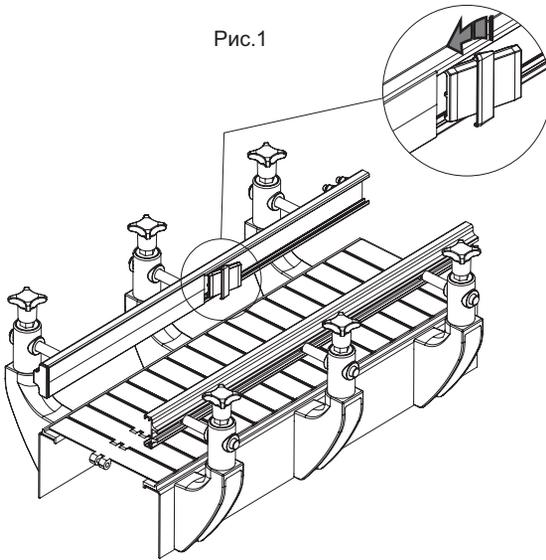

Код	Описание	Группа
419098	GGLF-36-50	11