

Широкие направляющие

Фасонный профиль, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиэтилена (высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE)), черный цвет.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- GLC-20: с выступом 20 мм.
- GLC-40: с выступом 40 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковые направляющие используются для бокового перемещения изделий с небольшими вертикальными размерами на конвейерных лентах.

Высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE) обладает высокой стойкостью к износу; он особенно подходит для перемещений с высокой скоростью благодаря своему низкому коэффициенту трения. В зависимости от типа изделий рекомендуется использовать направляющие для перемещения:

- GLC-20: для перемещения изделий с небольшими вертикальными размерами (рисунок 1);
- GLC-40: для перемещения изделий со значительными вертикальными размерами (рисунок 2);

Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


Направляющие разных цветов.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Зажимы для направляющих MPG-2S.




Рис.1

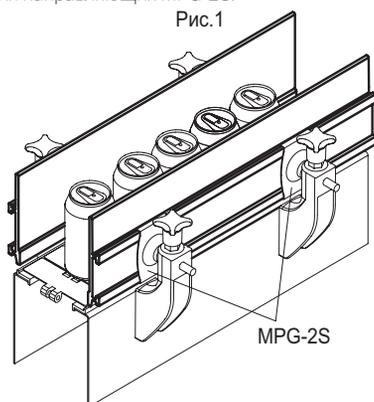


GLC-20

Рис.2

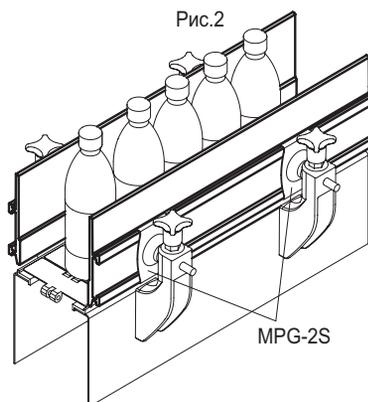

GLC-40

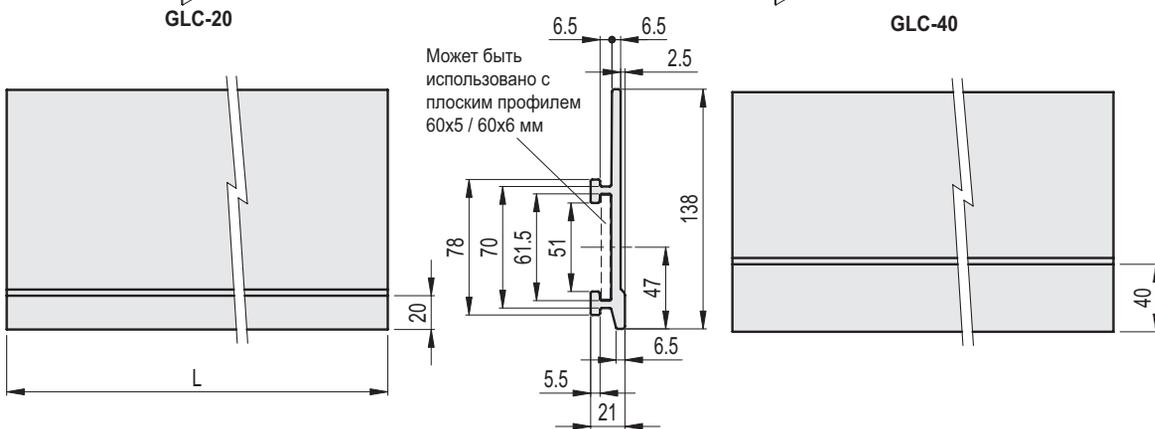

GLC-20

Код	Описание	L	ΔL
419195	GLC-138-20-1500	1500	1650
419191	GLC-138-20-3000	3000	3300

GLC-40

Код	Описание	L	ΔL
419194	GLC-138-40-1500	1500	1650
419192	GLC-138-40-3000	3000	3300