

Линейные направляющие

Плоский профиль, нержавеющая сталь, PEEK

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Нержавеющая сталь AISI 304 с покрытием из технополимера (PEEK), серый цвет.

КРОНШТЕЙН





Анодированный алюминий.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковые направляющие GLF обычно используются для бокового перемещения пучков термоусадочной полиэтиленовой плёнки по конвейерным лентам. Покрытие PEEK гарантирует максимальное сопротивление качению изделия. Подходит для использования при высоких температурах. Минимальная толщина покрытия 40 мкм, максимальная 50 мкм. Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- GGLF: соединение линейной направляющей.
- TGLF: торцевая заглушка.
- BDG: соединительная пластина для направляющих.
- MPG-P: крепёжные штифты для направляющих.
- MPG-V: винт с Т-образной головкой.
- PGL-1: разделительный блок для боковых направляющих.

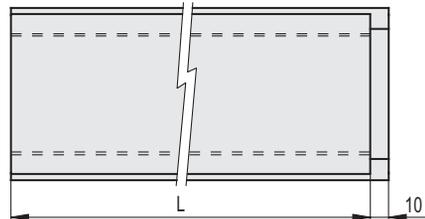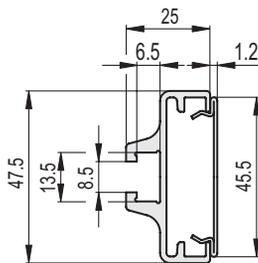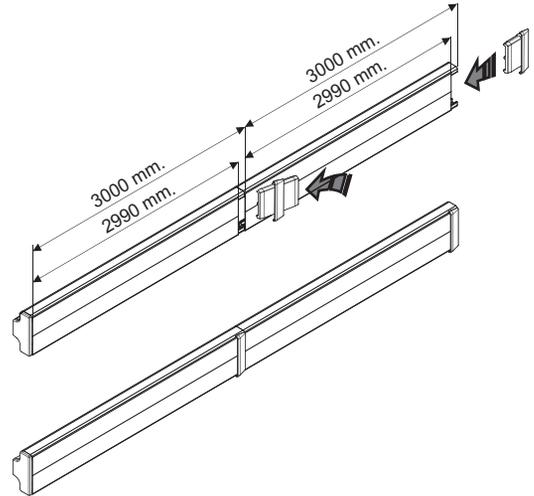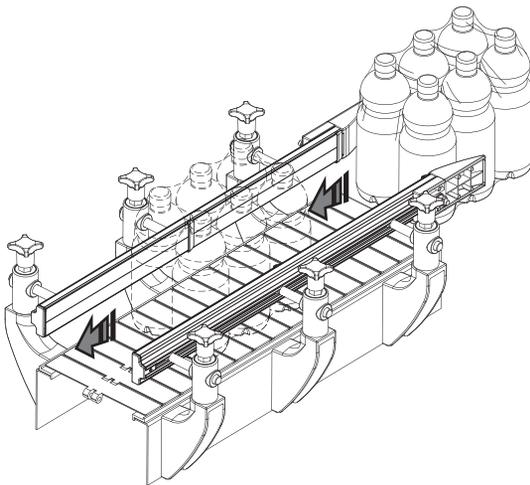

STAINLESS STEEL

Код	Описание	L	△
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350