

Линейные направляющие

Защитная плёнка для этикеток, фасонный профиль, технополимер, нержавеющая сталь

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Технополимер на основе полиэтилена (высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE)), естественный цвет.

КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковая направляющая GLL используется для обеспечения устойчивой боковой транспортировки продукции по конвейерным лентам (рис. 1) без оставления следов на контейнерах.

Обычно используется в ситуациях, когда необходимо избежать разрыва этикеток на продукции.

Высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE) обладает высокой стойкостью к износу; он особенно подходит для перемещений с высокой скоростью благодаря своему низкому коэффициенту трения.



Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Зажимы для направляющих: MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Рис. 1

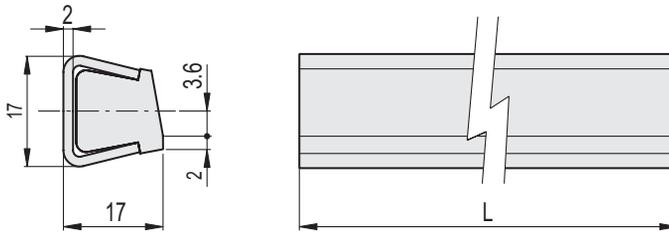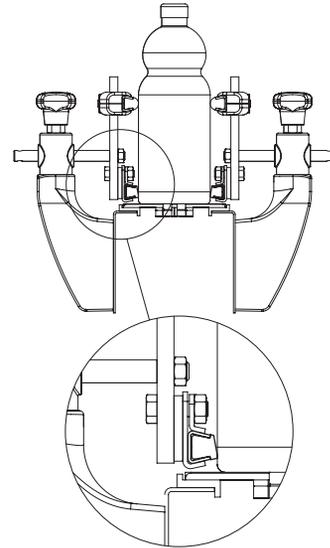

STAINLESS STEEL

Код	Описание	L	⚖
419338	GLL-2-1500	1500	1038
419339	GLL-2-3000	3000	2076