

## Линейная направляющая

**Круглый профиль R7, технополимер, нержавеющая сталь**

### ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Технополимер на основе полиэтилена (высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE)), естественный цвет.

### КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь AISI 304.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковые направляющие GLT используются для бокового перемещения изделий с хорошей устойчивостью на конвейерных лентах (рисунок 1), не оставляют следов на таре. Высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE) обладает хорошей износостойкостью; он особенно подходит для перемещения изделий на высоких скоростях благодаря низкому трению. Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ




Боковые направляющие синего цвета RAL 5005.

### АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Зажимы для направляющих MPG-S, MPG-2, MPG.  
Торцевые кронштейны для линейных направляющих TGLT.



Рис.1

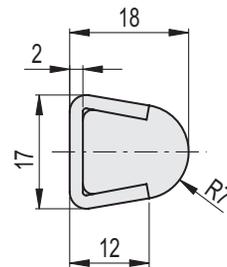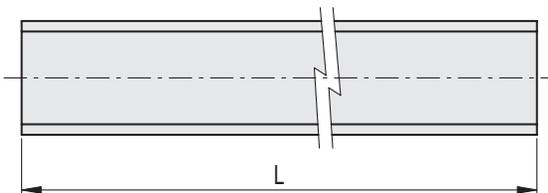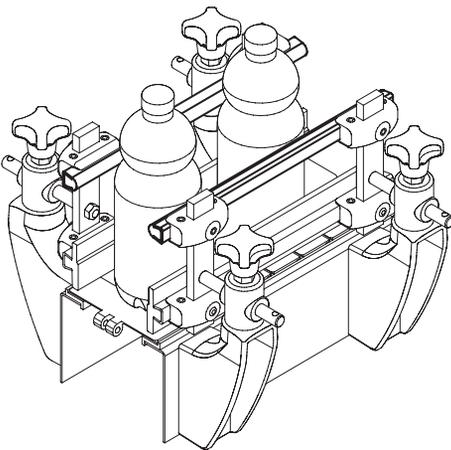

STAINLESS STEEL

Код	Описание	L	Δδ
419197	GLT-14R7-3000	3000	2070
419196	GLT-14R7-1500	1500	1038