



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Сpirальные удерживающие тросы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластик, с двумя кольцами для ключей

Сpirальный удерживающий трос

Пластик (полиуретан PUR)

Черный

Фиксирующая петля

Медь, лужёная

Кольца для ключей

Нержавеющая сталь AISI 301



ИНФОРМАЦИЯ

Сpirальные удерживающие тросы GN 111.4 используются вместе с деталями, имеющими небольшой вес, например со штифтами с осевой фиксацией и штифтами с шариковыми фиксаторами.

Они отличаются большой рабочей длиной l_2 .


Кольца для ключей поставляются незакреплёнными. Оба кольца имеют одинаковый диаметр $\varnothing d$.

Данные о статических нагрузках являются ориентировочными и не несут никакой гарантии.

АКСЕССУАРЫ

- Кольца для ключей GN 111.3 (см. стр. 903)

Подходит для штифтов с шариковыми фиксаторами и установочных штифтов с осевой фиксацией \varnothing										
d_1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

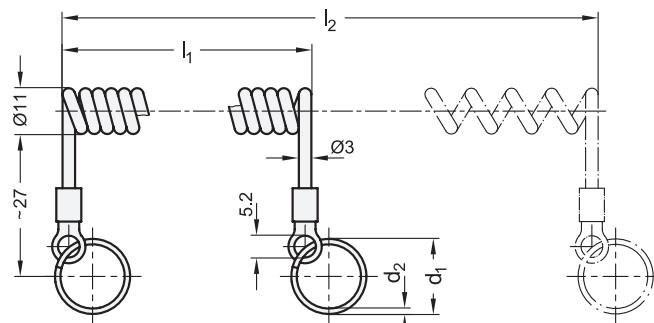

GN 111.4

Описание	$l_1 \approx$	d_1	l_2 макс. \approx	d_2	Статическая нагрузка в Н \approx с кольцом для ключей	Статическая нагрузка в Н \approx без кольца для ключей	$\Delta\delta$
GN 111.4-50-14	50	14	250	1	50	60	8
GN 111.4-50-18	50	18	250	1.3	60	60	10
GN 111.4-50-24	50	24	250	1.5	60	60	11
GN 111.4-100-14	100	14	500	1	50	60	10
GN 111.4-100-18	100	18	500	1.3	60	60	12
GN 111.4-100-24	100	24	500	1.5	60	60	13
GN 111.4-200-14	200	14	1000	1	50	60	17
GN 111.4-200-18	200	18	1000	1.3	60	60	17
GN 111.4-200-24	200	24	1000	1.5	60	60	18