

Крепежные ремни

Пряжка из Сталь / нержавеющая сталь, ремень из пластика

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пряжка

- Сталь, черный цвет, лакированная **ST**
- Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Ремень

Пластик

- полипропилен (для ST)
- полиэстер (для NI)
- Тканый
- Черный **SW**




ИНФОРМАЦИЯ


Крепежные ремни GN 1110 используются в различных сферах применения для плотной фиксации и крепления материала.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

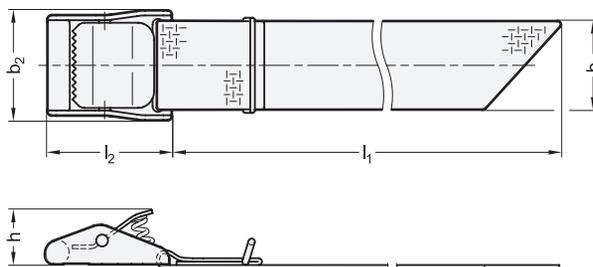

Пример использования

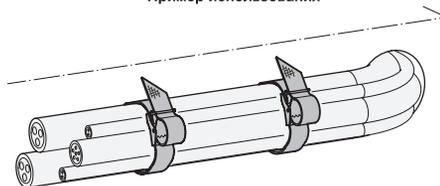

GN 1110-ST

Описание	b ₁	l ₁	b ₂	h	l ₂	Допустимая нагрузка в Н	⚖
GN 1110-25-250-ST-SW	25	250	32	16	39	4000	31
GN 1110-25-400-ST-SW	25	400	32	16	39	4000	34
GN 1110-25-600-ST-SW	25	600	32	16	39	4000	39
GN 1110-25-1000-ST-SW	25	1000	32	16	39	4000	48
GN 1110-25-1500-ST-SW	25	1500	32	16	39	4000	60

GN 1110-NI

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁	b ₂	h	l ₂	Допустимая нагрузка в Н	⚖
GN 1110-25-250-NI-SW	25	250	32	16	39	6000	34
GN 1110-25-400-NI-SW	25	400	32	16	39	6000	38
GN 1110-25-600-NI-SW	25	600	32	16	39	6000	42
GN 1110-25-1000-NI-SW	25	1000	32	16	39	6000	51
GN 1110-25-1500-NI-SW	25	1500	32	16	39	6000	63