

Стяжные ремни

Пряжка / крепёжные детали, нержавеющая сталь,
ремень, пластик, много элементов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **AA**: 2 плоские пластины для установки с использованием винтов
- Тип **AD**: плоская пластина для установки с использованием винтов, подвесная пластина и крюк для установки с использованием винтов
- Тип **BB**: 2 пластины для установки с использованием винтов на 45°
- Тип **BD**: пластина для установки с использованием винтов на 45°, подвесная пластина и крюк для установки с использованием винтов

Пряжка / крепёжные детали

Нержавеющая сталь AISI 304 NI

Ремень

- Пластик, полиэстер
- Тканый
- Чёрный **B**

ИНФОРМАЦИЯ

Стяжные ремни GN 1111 используются для фиксации ящиков или коробок в держателях, а также для крепления контейнеров на несущих конструкциях. Они состоят из двух ремней, которые можно закрепить винтами или заклёпками, при этом на их концах надёжно пришита фурнитура.


Ремни соединяются путём продевания их в пряжку. Пряжка фиксирует ремень в направлении натяжения; чтобы освободить его, необходимо нажать на подпружиненную стопорную собачку и приподнять её.

Типы AD и BD можно быстро и легко установить или снять благодаря дополнительной защёлке с крюком. В этих типах свободный конец ремня загибают и пришивают, чтобы предотвратить его случайное выскальзывание.

Стяжные ремни GN 1111 не должны использоваться для подъёма грузов или швартовки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Примеры применения (см. стр.)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

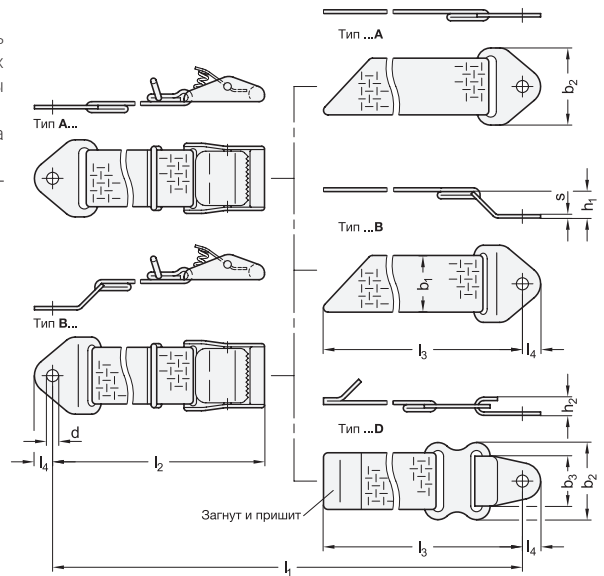

GN 1111-AA

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ макс. резьбовая вставка	b ₂	d	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	s	⚖
GN 1111-25-500-AA-NI-B	25	500	34	5.3	250	340	8	1.5	56
GN 1111-25-700-AA-NI-B	25	700	34	5.3	250	540	8	1.5	60
GN 1111-25-900-AA-NI-B	25	900	34	5.3	450	540	8	1.5	64
GN 1111-25-1050-AA-NI-B	25	1050	34	5.3	250	890	8	1.5	68
GN 1111-25-1250-AA-NI-B	25	1250	34	5.3	450	890	8	1.5	72
GN 1111-25-1600-AA-NI-B	25	1600	34	5.3	800	890	8	1.5	81

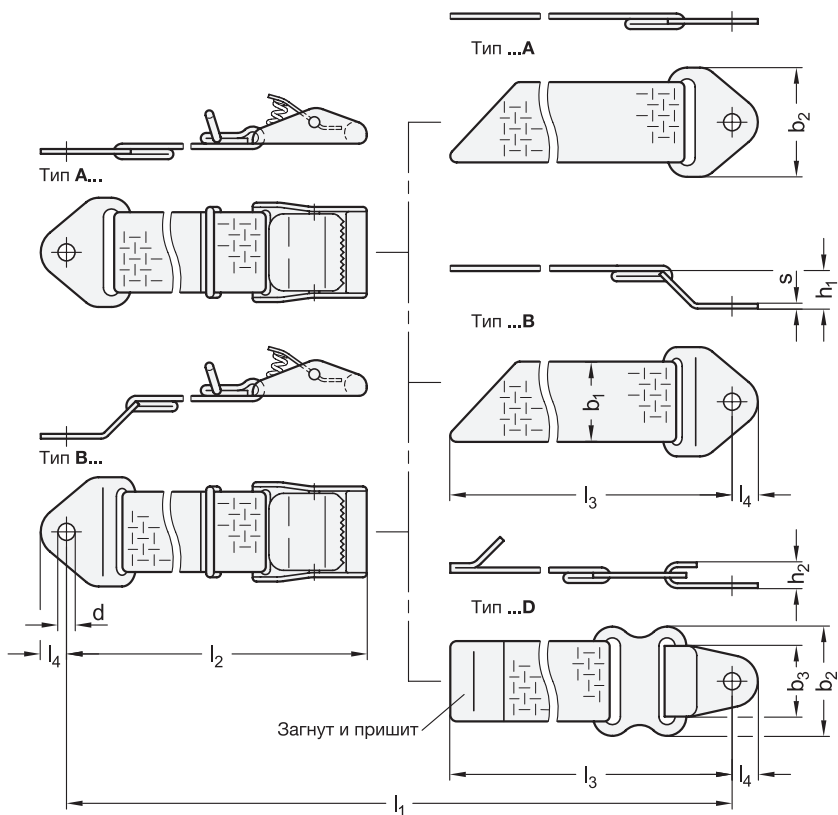

GN 1111-AD

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ макс. резьбовая вставка	b ₂	b ₃	d	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	s	⚖
GN 1111-25-500-AD-NI-B	25	500	34	22	5.3	250	340	8	1.5	66
GN 1111-25-700-AD-NI-B	25	700	34	22	5.3	250	540	8	1.5	70
GN 1111-25-900-AD-NI-B	25	900	34	22	5.3	450	540	8	1.5	74
GN 1111-25-1050-AD-NI-B	25	1050	34	22	5.3	250	890	8	1.5	78
GN 1111-25-1250-AD-NI-B	25	1250	34	22	5.3	450	890	8	1.5	82
GN 1111-25-1600-AD-NI-B	25	1600	34	22	5.3	800	890	8	1.5	91

GN 1111-BB

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ макс. резьбовая вставка	b ₂	d	h ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	s	⚖
GN 1111-25-500-BB-NI-B	25	500	34	5.3	11.7	250	340	8	1.5	60
GN 1111-25-700-BB-NI-B	25	700	34	5.3	11.7	250	540	8	1.5	64
GN 1111-25-900-BB-NI-B	25	900	34	5.3	11.7	450	540	8	1.5	68
GN 1111-25-1050-BB-NI-B	25	1050	34	5.3	11.7	250	890	8	1.5	72
GN 1111-25-1250-BB-NI-B	25	1250	34	5.3	11.7	450	890	8	1.5	76
GN 1111-25-1600-BB-NI-B	25	1600	34	5.3	11.7	800	890	8	1.5	85

GN 1111-BD

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ макс. резьбовая вставка	b ₂	b ₃	d	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	s	⚖
GN 1111-25-500-BD-NI-B	25	500	34	22	5.3	11.7	8	250	340	8	1.5	68
GN 1111-25-700-BD-NI-B	25	700	34	22	5.3	11.7	8	250	540	8	1.5	72
GN 1111-25-900-BD-NI-B	25	900	34	22	5.3	11.7	8	450	540	8	1.5	76
GN 1111-25-1050-BD-NI-B	25	1050	34	22	5.3	11.7	8	250	890	8	1.5	80
GN 1111-25-1250-BD-NI-B	25	1250	34	22	5.3	11.7	8	450	890	8	1.5	84
GN 1111-25-1600-BD-NI-B	25	1600	34	22	5.3	11.7	8	800	890	8	1.5	93

