

Фиксирующие ремни

Крепёжные детали, нержавеющая сталь, ремень, пластик, фиксированная длина

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **AA**: 2 плоские пластины для установки с использованием винтов
- Тип **AD**: Плоская пластина для установки с использованием винтов, подвесная пластина и крюк для установки с использованием винтов
- Тип **BB**: 2 пластины для установки с использованием винтов на 45°
- Тип **BD**: Пластина для установки с использованием винтов на 45°, подвесная пластина и крюк для установки с использованием винтов
- Тип **BF**: пластина для установки с использованием винтов на 45°, пластина для установки с использованием винтов на 45° для фиксации

Крепёжные детали

Нержавеющая сталь AISI 304 NI

Ремень

Пластик, полиэстер

- Тканый
- Чёрный **B**

ИНФОРМАЦИЯ


Фиксирующие ремни GN 1112 имеют фиксированную длину. При использовании в качестве удерживающего ремня они ограничивают угол открывания дверей и крышек либо служат элементами крепления или захвата. Благодаря крепёжным деталям, наглухо пришитым к концам, фиксирующие ремни можно надёжно закрепить винтами или заклёпками.

Типы AD и BD можно быстро и легко установить или снять благодаря дополнительной защёлке с крюком. Тип BF можно компактно закрепить на корпусе замка с помощью наружной резьбы (например, GN 115), благодаря чему не требуется дополнительного крепления.

Фиксирующие ремни GN 1112 не должны использоваться для подъёма грузов или швартовки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Примеры применения (см. стр.)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

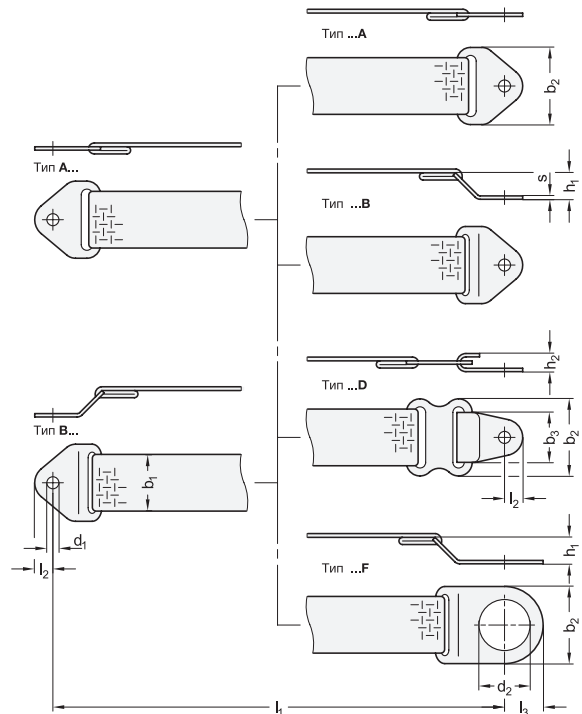

GN 1112-AA

Описание	b ₁	l ₁ ≈	b ₂	d ₁	l ₂	s	Δ
GN 1112-25-250-AA-NI-B	25	250	34	5.3	8	1.5	20
GN 1112-25-400-AA-NI-B	25	400	34	5.3	8	1.5	24
GN 1112-25-600-AA-NI-B	25	600	34	5.3	8	1.5	28
GN 1112-25-1000-AA-NI-B	25	1000	34	5.3	8	1.5	37
GN 1112-25-1500-AA-NI-B	25	1500	34	5.3	8	1.5	48

STAINLESS STEEL

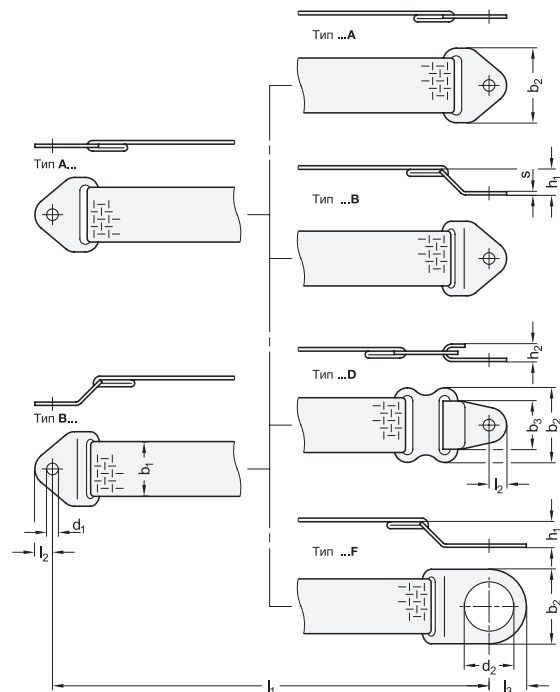

GN 1112-AD

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ ≈	b ₂	b ₃	d ₁	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1112-25-250-AD-NI-B	25	250	34	22	5.3	8	8	1.5	30
GN 1112-25-400-AD-NI-B	25	400	34	22	5.3	8	8	1.5	34
GN 1112-25-600-AD-NI-B	25	600	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1112-25-1000-AD-NI-B	25	1000	34	22	5.3	8	8	1.5	47
GN 1112-25-1500-AD-NI-B	25	1500	34	22	5.3	8	8	1.5	58

GN 1112-BB

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ ≈	b ₂	d ₁	h ₁	l ₂	s	⚖
GN 1112-25-250-BB-NI-B	25	250	34	5.3	11.7	8	1.5	24
GN 1112-25-400-BB-NI-B	25	400	34	5.3	11.7	8	1.5	28
GN 1112-25-600-BB-NI-B	25	600	34	5.3	11.7	8	1.5	32
GN 1112-25-1000-BB-NI-B	25	1000	34	5.3	11.7	8	1.5	41
GN 1112-25-1500-BB-NI-B	25	1500	34	5.3	11.7	8	1.5	52

GN 1112-BD

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ ≈	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1112-25-250-BD-NI-B	25	250	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	32
GN 1112-25-400-BD-NI-B	25	400	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	36
GN 1112-25-600-BD-NI-B	25	600	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	40
GN 1112-25-1000-BD-NI-B	25	1000	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	49
GN 1112-25-1500-BD-NI-B	25	1500	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	60

GN 1112-BF

STAINLESS STEEL

Описание	b ₁	l ₁ ≈	b ₂	d ₁	d ₂	h ₁	l ₂	l ₃	s	⚖
GN 1112-25-250-BF-NI-B	25	250	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	28
GN 1112-25-400-BF-NI-B	25	400	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	32
GN 1112-25-600-BF-NI-B	25	600	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	36
GN 1112-25-1000-BF-NI-B	25	1000	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	45
GN 1112-25-1500-BF-NI-B	25	1500	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	56

