

Замки

Нержавеющая сталь, работа с ключами для замков, Класс защиты IP 69k

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **AD7**: с тремя наружными гранями
- Тип **AV8**: с четырьмя наружными гранями
- Тип **AZ13**: с двумя наружными гранями

Нержавеющая сталь

- AISI 304 **NI**
- AISI 316 **A4**

Уплотнения

- Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
- Силиконовый каучук (MVQ)

термостойкость от -30 до 100 °C

Класс защиты IP 69k

ИНФОРМАЦИЯ

Защёлки GN 115 закрываются поворотом, ограниченным 90°, который перемещает рычаг защёлки в заблокированное положение за дверную раму. Скосы рычага защёлки облегчают закрывание двери.

Благодаря использованию нержавеющей стали защёлки идеально подходят для использования в коррозионных средах. Благодаря нескольким уплотнениям детали имеют максимальную степень защиты IP 69k. Кроме того, защёлки удовлетворяют базовым гигиеническим требованиям согласно DIN 1672-2 и DIN 14159.

Доступны защёлки с разным расстоянием до рычага защёлки (A): от 6 до 50 мм (для исполнения NI) и от 6 до 28 мм (для исполнения A4).

Защёлки GN 115 поставляются со свободно закрытым рычагом защёлки.





АКСЕССУАРЫ

- Ключи GN 119.2 (см. стр. 1530) (для типов AD7 и AV8)
- Ключи GN 1151 (см. стр.) (для типа AZ13)
- Защитные направляющие пластины GN 120.2 (см. стр. 1479)
- Внутренние ручки для шкафов GN 120.3 (см. стр.)
- Пробойники для листового металла GN 123 (см. стр. 1493)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Тип **AD7**


Тип **AV8**

Тип **AZ13**



Уплотнение (MVQ)

Уплотнения (NBR)

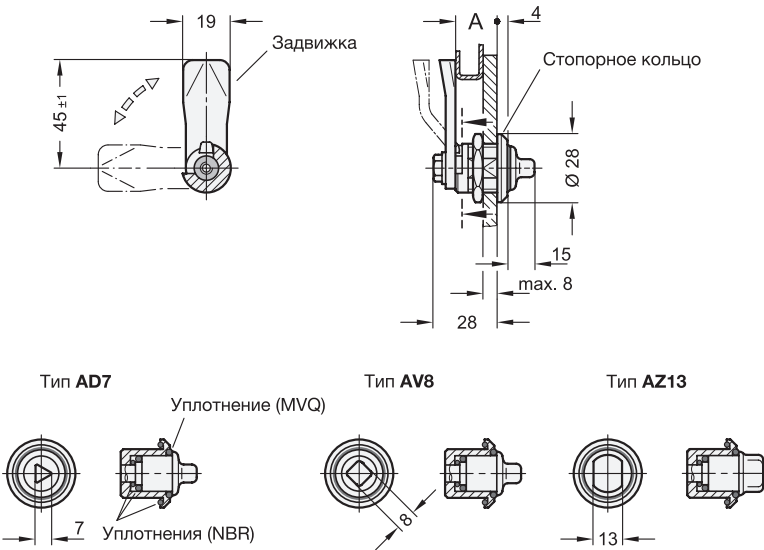

GN 115-IP-AD7			GN 115-IP-AV8			GN 115-IP-AZ13		
STAINLESS STEEL			STAINLESS STEEL			STAINLESS STEEL		
Описание	Длина задвижки A	🔒	Описание	Длина задвижки A	🔒	Описание	Длина задвижки A	🔒
GN 115-AD7-6-A4	6	111	GN 115-AV8-6-A4	6	111	GN 115-AZ13-6-A4	6	119
GN 115-AD7-10-A4	10	112	GN 115-AV8-10-A4	10	112	GN 115-AZ13-10-A4	10	119
GN 115-AD7-14-A4	14	112	GN 115-AV8-14-A4	14	112	GN 115-AZ13-14-A4	14	119
GN 115-AD7-18-A4	18	113	GN 115-AV8-18-A4	18	113	GN 115-AZ13-18-A4	18	120
GN 115-AD7-20-A4	20	113	GN 115-AV8-20-A4	20	113	GN 115-AZ13-20-A4	20	120
GN 115-AD7-22-A4	22	114	GN 115-AV8-22-A4	22	114	GN 115-AZ13-22-A4	22	120
GN 115-AD7-24-A4	24	114	GN 115-AV8-24-A4	24	114	GN 115-AZ13-24-A4	24	121
GN 115-AD7-26-A4	26	115	GN 115-AV8-26-A4	26	115	GN 115-AZ13-26-A4	26	121
GN 115-AD7-28-A4	28	115	GN 115-AV8-28-A4	28	115	GN 115-AZ13-28-A4	28	121
GN 115-AD7-6-NI	6	111	GN 115-AV8-6-NI	6	111	GN 115-AZ13-6-NI	6	119
GN 115-AD7-10-NI	10	112	GN 115-AV8-10-NI	10	112	GN 115-AZ13-10-NI	10	119
GN 115-AD7-14-NI	14	112	GN 115-AV8-14-NI	14	112	GN 115-AZ13-14-NI	14	119
GN 115-AD7-18-NI	18	113	GN 115-AV8-18-NI	18	113	GN 115-AZ13-18-NI	18	120
GN 115-AD7-20-NI	20	113	GN 115-AV8-20-NI	20	113	GN 115-AZ13-20-NI	20	120
GN 115-AD7-22-NI	22	114	GN 115-AV8-22-NI	22	114	GN 115-AZ13-22-NI	22	120
GN 115-AD7-24-NI	24	114	GN 115-AV8-24-NI	24	114	GN 115-AZ13-24-NI	24	121
GN 115-AD7-26-NI	26	115	GN 115-AV8-26-NI	26	115	GN 115-AZ13-26-NI	26	121
GN 115-AD7-28-NI	28	115	GN 115-AV8-28-NI	28	115	GN 115-AZ13-28-NI	28	122
GN 115-AD7-30-NI	30	116	GN 115-AV8-30-NI	30	116	GN 115-AZ13-30-NI	30	123
GN 115-AD7-34-NI	34	116	GN 115-AV8-34-NI	34	116	GN 115-AZ13-34-NI	34	125
GN 115-AD7-38-NI	38	117	GN 115-AV8-38-NI	38	117	GN 115-AZ13-38-NI	38	128
GN 115-AD7-40-NI	40	117	GN 115-AV8-40-NI	40	117	GN 115-AZ13-40-NI	40	129
GN 115-AD7-50-NI	50	120	GN 115-AV8-50-NI	50	120	GN 115-AZ13-50-NI	50	135